

RefLED R50 V4 470LM 865 E14 SL

Code article 0029207


SYLVANIA



Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp Modern construction and attractive design Mercury free solution Long average rated lifetime: 15,000 hours Lower maintenance cost compared to traditional lamps Non-dimmable 3 years warranty Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc

Atouts techniques

Dimensions (mm)

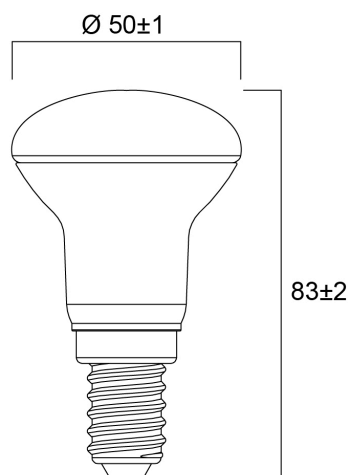

Photométrie

RefLED R50 V4 470LM 865 E14 SL

Code article 0029207

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	RefLED R50 V4 470LM 865 E14 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.9
Cap/Base	E14
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4741087
Warranty	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	470
Température de couleur (K)	6500
Couleur de lumière	Daylight
IRC (Ra)	80
Colour Consistency (SDCM)	6
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	4.9
Wattage (W)	4.9
Equivalent watt (W)	40
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Control gear required	No
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	No
Courant d'appel (A)	1.5
Inrush Duration (μ s)	240
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 16A C Breaker	107
Max. products per 16A B Breaker	53

Durée de vie

Lifespan L70 B50	15000
Average life (Nominal) (h)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	82.5
Nominal Product Diameter (mm)	50
Poids (kg)	0.026

RefLED R50 V4 470LM 865 E14 SL

Code article 0029207

SYLVANIA

Emballage

Product EAN number	5410288292076
Longueur simple de l'emballage (cm)	5.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	5.0
Packaging single depth (cm)	8.3
DUN14 (inner)	15410288292073
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	15.8
Packaging outer width (cm)	10.7
Packaging outer depth (cm)	9.1

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures