


# STRIP-LIGHT

## 451159.002.2 | Linienleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4051859709633  
L 1138, B 28, H 38

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

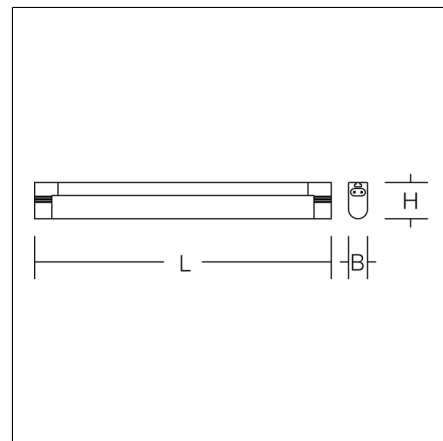

Sehr kompakte Linienleuchte mit Wippschalter. Universell einsetzbar im Shopbereich, Lichtvouten, Küche und Bad. Armatur Kunststoff. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Homogene und weiche Ausleuchtung. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfache Montage mittels Clipsystem. Durchgangsverdrahtung mittels Verbindungsleitungen werkzeuglos möglich. Als Lichtband sind max. 12 Leuchten zu montieren. Im Lieferumfang enthalten: Zuleitungskabel 1,80 m, Verbindungsleitung 150 mm, gerade Kupplung starr und jeweils 2 Halterungen für Wand- und Deckenmontage. Zum An- und Einbau in Möbel geeignet.

### Produktdaten

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Länge L                                   | 1138 mm                                    |
| Breite B                                  | 28 mm                                      |
| Höhe H                                    | 38 mm                                      |
| Gewicht                                   | 436 g                                      |
| Lichtquelle                               | LED                                        |
| Farbtemperatur                            | 3000 K   4000 K                            |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3000 K: 1650 lm<br>4000 K: 1750 lm         |
| Bemessungsleistung                        | 3000 K: 17 W<br>4000 K: 17 W               |
| Systemeffizienz                           | 3000 K: 97 lm/W<br>4000 K: 103 lm/W        |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 3000 K: 25,9<br>4000 K: 26,1               |
| Ausstrahlwinkel                           | down 171°/109°   170°/109°<br>up 180°/180° |
| LED-Lebensdauer                           | 25000 h (L70/B50)                          |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                         |
| Farbkonsistenz                            | 5 SDCM                                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0                             |
| Betriebsgerät                             | Konverter                                  |
| Steuerung                                 | on/off                                     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz                        |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 74                                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 119                                        |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 74                                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 119                                        |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 1.2 A / 50 µs                              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 37 66 86 83 100                            |
| Schutzart                                 | IP 20                                      |
| Schutzklasse                              | II                                         |
| Glühdrahtprüfung                          | 750°C - 30 Sekunden                        |
| Schlagfestigkeit                          | IK02                                       |
| Umgebungstemperatur                       | 25 °C                                      |
| Sicherheitszeichen                        | MM                                         |
| Prüfzeichen                               | ENEC                                       |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                                    |

# STRIP-LIGHT

451159.002.2 | Linienleuchten



## Zubehör



981457.002  
Zuleitungskabel (Euro-Stecker mit Gerätebuchse)



981464.002  
Verbindungskabel, Länge 300mm



981466.002  
Verbindungskabel, Länge 600mm



981467.002  
Verbindungskabel, Länge 900mm

# STRIP-LIGHT

451159.002.2 | Linienleuchten

