



Halbleiterrelais, Montageplatte, E: 3-32 VDC, A: 24-300 VAC, 25 A, Wärmefolie

SSP1A125BDT

EAN Code: 3606485442044

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Halbleiterrelais
Bereitgestelltes Zubehör	Wärmeableitplatte
Produkt- oder Komponententyp	Relais Montageplatte
Kurzbezeichnung des Geräts	SSP1
Montagehalterung	Platte
Anzahl der Phasen	1 Phase
[In] Bemessungsstrom	25 A
Halbleiter-Ausgangstyp	SCR-Ausgang Nullspannungsschaltung
Schaltverhalten Ausgang	Nullspannungsschaltung

Zusatzmerkmale

Prüftaster	Ohne Prüftaster
[Uc] Steuerkreisspannung	3 - 32 V DC
Min. Schaltspannung	3 V DC einschalten
Max. Schaltspannung	1 V DC ausschalten
[tA] Antwortzeit	0,5 Zyklen (einschalten) 0,5 Zyklen (ausschalten)
Eingangsstrom	10 mA bei 12 V DC
Ausgangsspannung	24 - 300 V AC
Laststrom	0,15...25 A
Transiente Überspannung	600 V
Stoßstrom	250 A für 16,6 ms
max. I²t für die Schmelzsicherung	259 A².s für 8,33 ms bei 60 Hz 285 A².s für 10 ms bei 50 Hz
Koordinationstyp	Typ 1 - 25 A Miniatur-Leitungsschutzschalter (MCB) - Kurve B Typ 2 - 20 A Miniatur-Leitungsschutzschalter (MCB) - Kurve B
Max. Leckstrom	1 mA ausgeschaltet
Max. Spannungsabfall	<1,15 V eingeschaltet
dv/dt	500 V/µs ausgeschaltet bei maximaler Spannung
Leistungsfaktor	0,5 (mit Höchstlast)
Motorreglerleistung	0,5 hp 120 V AC 1 hp 240 V AC
Isolationswiderstand	1.000 MOhm bei 500 V DC

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Maximalkapazität	10 pF für Ein-/Ausgang
Durchschlagfestigkeit	4 kV AC für Ein-/Ausgang 4 kV AC für Eingang oder Ausgang zum Gehäuse
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV Ausgang zum Gehäuse 6 kV Eingang zum Ausgang
[M] Anzugsdrehmoment	1,5 - 1,7 Nm für Eingang 2 - 2,2 Nm für Ausgang
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen: 0,2 - 3,3 mm², (AWG 24 - AWG 12) mit Kabelende für Eingang Schraubklemmen: 0,5 - 5,26 mm², (AWG 20 - AWG 10) mit Kabelende für Ausgang Schraubklemmen: 0,2 - 3,3 mm², (AWG 24 - AWG 12) ohne Kabelende für Eingang Schraubklemmen: 0,5 - 8,26 mm², (AWG 20 - AWG 8) ohne Kabelende für Ausgang Gabelsteckverbinder: 9,2 x 4 mm für Eingang Ringkabelschuhe: 9,2 x 4 mm für Eingang Gabelsteckverbinder: 11,7 x 4,5 mm für Ausgang Ringkabelschuhe: 11,7 x 4,5 mm für Ausgang
Wärmewiderstand	0,8 K/W Anschluss zum Gehäuse
Impedanz der Wärmeableitplatte	0,48 °C - in²/W bei 25 psi
LED-Anzeige	LED, grün für Eingang
Schutzart (IP)	IP20
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit	B10d = 1731395 MTTFd = 1875,9 Jahre
Produktgewicht	89,2 g
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...125 °C
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	III
Produktzertifizierungen	EAC CE UL CSA
Beschriftung	UL CE CSA EAC
Normen	UL 508 IEC 60950-1 IEC 62314 CSA C22.2 Nr. 14-13

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,800 cm
VPE 1 Breite	4,800 cm
VPE 1 Länge	6,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	97,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	30

VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,168 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >


Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	2617
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
SCIP-Nummer	134201bc-d293-4667-9cca-10a7f11729e0
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Nein

Maßzeichnungen

Abmessungen


mm
in.

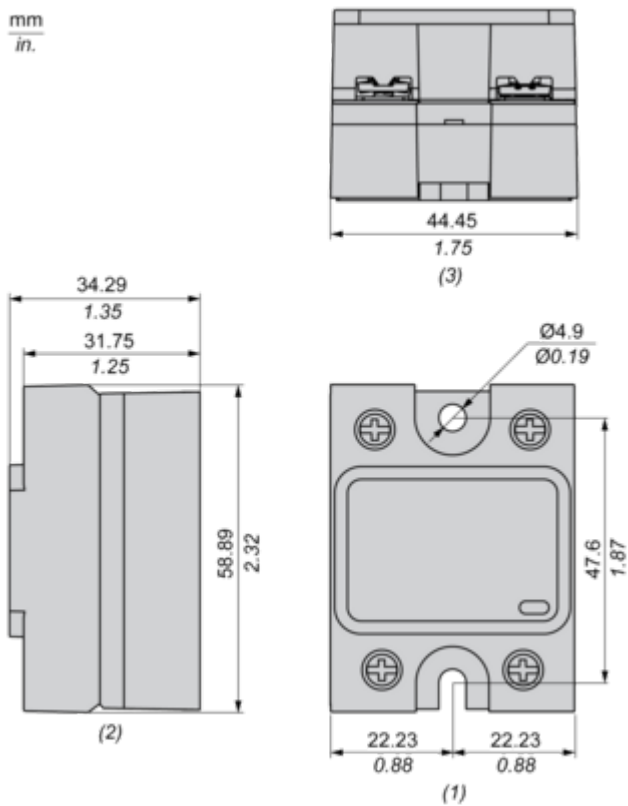

- (1) Frontansicht
- (2) Seitenansicht
- (3) Unteransicht

Leistungskurven

Derating-Kurven

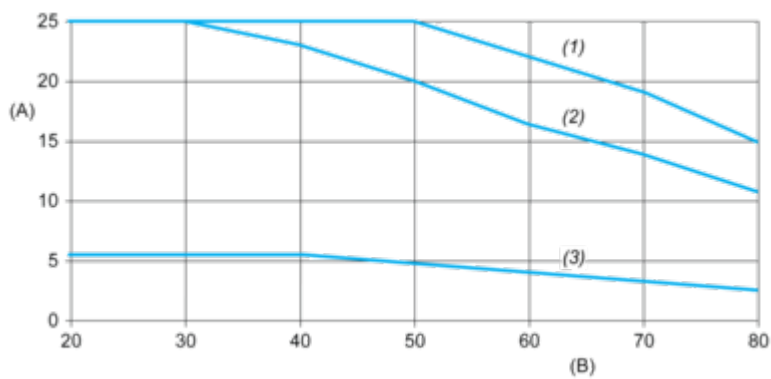

- A: Laststrom (Arms)
B: Umgebungstemperatur (°C)
(1) Für Kühlkörper SSRHP17
(2) Für Kühlkörper SSRHP25
(3) Kein Kühlkörper

Technical Illustration

Dimensions

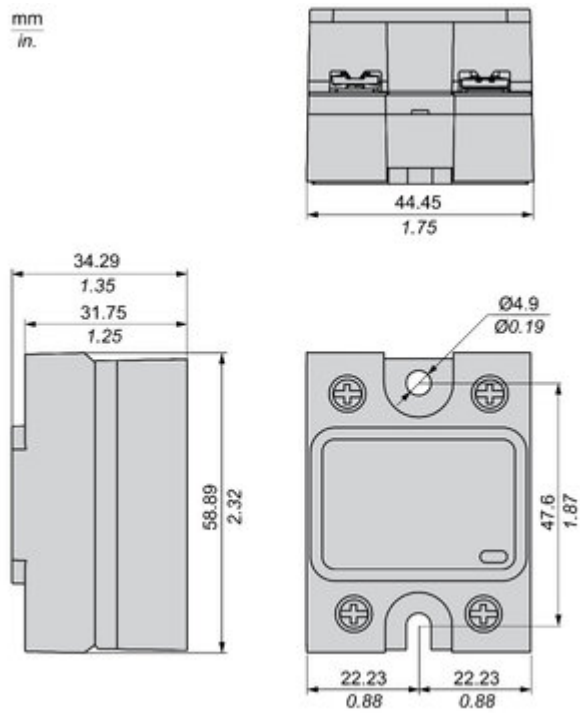


Image of product / Alternate images

Alternative



