


## ADERENDHÜLSE ISOLIERT 4 MM<sup>2</sup>/10 MM, FR 1, GRAU

**Artikelnummer: 187304**

Isolierte Aderendhülsen mit einem Nennquerschnitt von 4 mm<sup>2</sup> sind für kurzschlussfeste Leitungen bis 3 kV ausgelegt und werden aus hochwertigem Kupfer-DHP gefertigt. Die galvanisch verzinnete Oberfläche mit einer Schichtstärke von mindestens 3 µm gewährleistet optimalen Korrosionsschutz. Der verstärkte Isolationsmantel ist temperaturbeständig bis 105 °C. Ein extragroßer Kunststoffkragen ermöglicht die Aufnahme breiterer Leitungsisolationen. Die Hülsen sind geeignet für Leiter der Klasse 5 und 6 gemäß IEC 60228. Der Nennquerschnitt beträgt 4 mm<sup>2</sup>, die Isolationsfarbe ist grau. Technische Daten: Nennquerschnitt ( mm<sup>2</sup>): 4 | Isolationsfarbe: grau | d1: 1,7 | d2: 2,8 | I1: 17 | I2: 10 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,04 kg | VE/St.: 100.

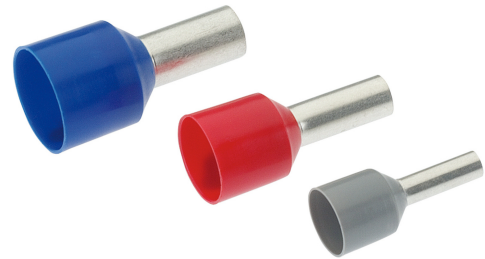

Länge (mm)	19,5 mm
Breite (mm)	9,9 mm
Höhe (mm)	19,5 mm
Gewicht (kg)	0,0004 kg

Merkmal	Wert
Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	grau
Isoliert	Ja
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	17 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Ja
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	10 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein

GTIN: 4021103113271

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de