

INTERRATA ADJUSTABLE M IP67 CLEAR 1000LM 830 MB

Artikelnummer 0049042

SYLVANIA


PROTM





Round shaped in-ground luminaire with +/-30° adjustable light module, drive-over for pressure loads to 2000kg (20kN), comes with 2m 3x1mm² flying lead and recessing tube, aluminium housing with Stainless steel (SS316) decorative ring and clear glass diffuser, IP67, IK10, Class I, non-dimmable, 1025lm, 13.5W, 76lm/W, CRI80, 30° beam angle, 50000 hrs L70 B50 lumen maintenance, 200mm diameter, 229mm recessing tube height, 2.3kg weight.

Technische Werte

Größe (mm)

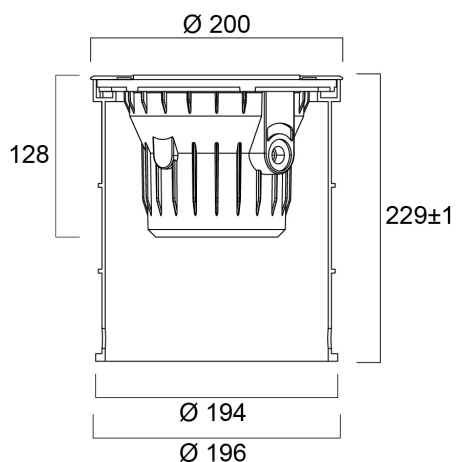

Photometrie



INTERRATA ADJUSTABLE M IP67 CLEAR 1000LM 830 MB

Artikelnummer 0049042

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	INTERRATA ADJUSTABLE M IP67 CLEAR 1000LM 830 MB
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ground recessed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC000758
E-Nummer FI	4579505
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1025
Systemeffizienz (lm/W)	76
Farbtemperatur (K)	3000
Farbcode	830
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	30
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	13.5
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Elektrische Schutzklasse	Class I
Dimmbar	No
Stromstärke (mA)	600
Einschaltstrom (A)	15
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	65
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	30
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	39
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	48
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	60

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	50000
----------------------	-------

INTERRATA ADJUSTABLE M IP67 CLEAR 1000LM 830 MB

Artikelnummer 0049042

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Stainless steel
IP Schutzart	IP67
IK Schutzart	IK10
Diffusormaterial	Glass
Nominale Produkthöhe (mm)	229
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	200
Gewicht (kg)	2.3

Packaging

EAN Code	5410288490427
Einzelverpackung Länge (cm)	21.0
Einzelverpackung Breite (cm)	21.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	24.0
DUN 14 (außen)	15410288490424
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	4
Außenverpackung Länge (cm)	44.0
Außenverpackung Breite (cm)	44.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	25.5

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
----------------------------------	--------