



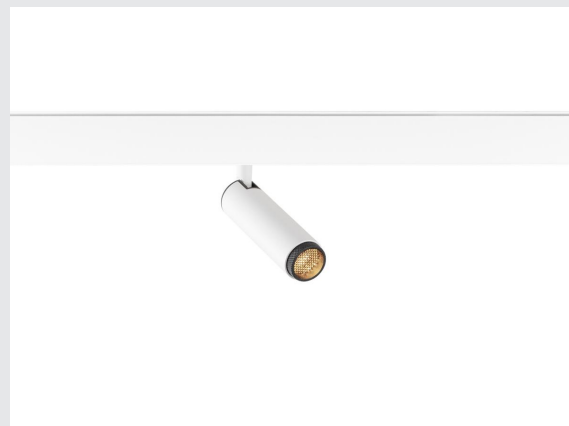

## GRIP! S

**spot 48V, binario profondo e incassato, cilindrico, 2700K, 9,8W, DALI, 29°, bianco/nero**

GRIP! armonizza design moderno e tecnologia illuminotecnica di alta qualità - ora disponibile anche in versione profonda da incasso per il sistema a binario SLV 48V. I faretto GRIP! S 48V DALI convincono per la precisione del controllo della luce, il design minimalista e le gradevoli varianti di colore. Sono compatibili sia con il binario a parete/plafone da 48V che con il binario a incasso da 48V e si dimostrano ideali per un'integrazione discreta in progetti architettonici sofisticati. Tutti i faretto GRIP! sono forniti di serie con una griglia a nido d'ape, per una luce priva di abbagliamento e un comfort visivo ottimale. Disponibili in tre temperature del colore (2.700 K, 3.000 K o dim-to-warm 2.000-3.000 K) e nei colori dell'alloggiamento bronzo, oro, nero e bianco, i faretto offrono un'ampia gamma di opzioni di design. Per una maggiore personalizzazione, è possibile abbinarli ad anelli decorativi in colori moderni disponibili separatamente. Il controllo DALI integrato garantisce una regolazione professionale dell'illuminazione in qualsiasi ambiente. GRIP! - il faretto decorativo da 48 V per concetti di illuminazione sofisticati e di stile.



## DATI TECNICI

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Articolo                       | 1009024     |
| Numero di diverse finestre     | 1           |
| Codice IP                      | IP20        |
| Classe di resistenza all'urto  | IK 02       |
| Resistenza all'urto            | 0.2 Joule   |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto    |
| Dimmerabile                    | Sì          |
| Tecnologia del dimming         | DALI        |
| Tensione nominale primaria     | 48DC        |
| Corrente / tensione secondaria | 250 mA      |
| Classe isolamento              | III         |
| Wattaggio                      | 9.8 W       |
| Temperatura ambiente minima    | 0 °C        |
| Temperatura ambiente massima   | 35 °C       |
| Lumen                          | 590 lm      |
| Temperatura colore             | 2700 Kelvin |
| Angolo di emissione            | 29 °        |
| Colore                         | bianco/nero |
| CRI                            | 90          |
| UGR ≤                          | 25          |
| Durata                         | 50000 h     |
| Risk Group                     | 1           |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093820 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1008489 | GRIP! S , anello decorativo, nero   |
| 1008488 | GRIP! S , anello decorativo, bianco |
| 1008490 | GRIP! S , anello decorativo, nichel |
| 1008491 | GRIP! S , anello decorativo, oro    |

|            |          |
|------------|----------|
| Lunghezza  | 18 cm    |
| Larghezza  | 3 cm     |
| Altezza    | 6.7 cm   |
| Peso netto | 0.12 kg  |
| Peso lordo | 0.162 kg |