


## EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 16 MM<sup>2</sup>/12 MM, FR 1, IVOIRE

Numéro d'article: 187132

Embouts isolés selon DIN 46228-4, série de couleurs 1, en CU-ETP selon DIN EN 13600, étamés par électrolyse, avec une isolation en polypropylène, adaptés aux conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Les embouts résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale ( mm<sup>2</sup>) : 16 | Couleur de l'isolation : ivoire | d1 : 5,8 | d2 : 8,8 | l1 : 24 | l2 : 12 | S1 : 0,2 | S2 : 0,4 | Poids par 100 pièces : env. 0,063 kg | UE/pcs : 100.

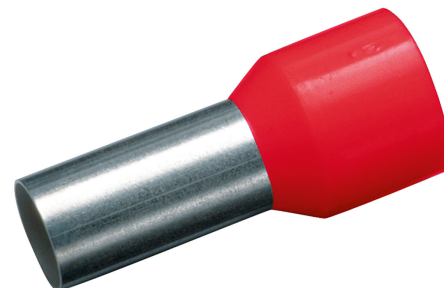

Longueur (mm) 24 mm  
 Largeur (mm) 9,2 mm  
 Hauteur (mm) 24 mm  
 Poids (kg) 0,00063 kg

Attribut	Valeur
Section nominale	16 mm <sup>2</sup>
Protection de surface	verzinkt
Matériau	Kupfer
Couleur	sonstige
Isolé	Oui
Sans halogène	Oui
Produits en bande	Non
Longueur totale	24 mm
Forme de construction	Standard
Pour des lignes résistantes aux courts-circuits	Non
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Longueur de la douille	12 mm
Avec drapeau d'identification	Non

GTIN: 4021103112687

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de