

Frame Round



Frame Round Schwarz 670lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 605081
EAN: 7021986050813



• = Lieferzeit auf Anfrage.




Elektrisch

System wattage: 7W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 670lm
Lichtausbeute: 96 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B20>100.000
Lebensdauer: L80/B20>75.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 110°
Photobiologische Sicherheit: RG 0



Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Class: IK10
IP Klasse: IP66
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
ULOR (Ja, mit Deckenmontage

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Schwarz (RAL 9004)
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen / Außen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 77
Abdeckmaß (mm) D: 270
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.39 / 1.9

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 278 x 275 x 92

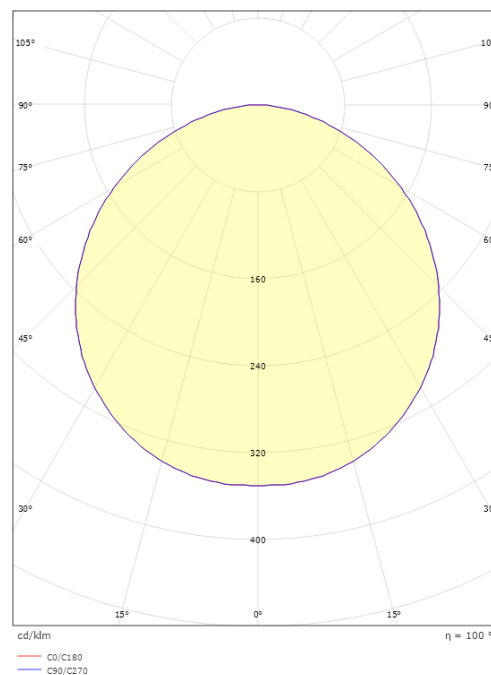

7 0 2 1 9 8 6 0 5 0 8 1 3