

Disc 285x285



Disc 285X285 Schwarz 2100lm 3000K Ra>80 Einzelbatteriebaustein 3Std/phasenabschnitt

Artikelnummer: 606081
EAN: 7021986060812



• = Lieferzeit auf Anfrage.



Elektrisch

System wattage: 20W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 40, B16: 65, C10: 55, C16: 100

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 2100lm
Lichtstrom des Notlichts (Lumen): Nötlicht 350 lumen
Lichtausbeute: 105 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lebensdauer: L90>50.000
Min. Umgebungstemperatur: 0°C
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opalprism
Abstrahlwinkel: 85°
UGR: UGR<22

Steuerung/Dimmen

Typ: Einzelbatteriebaustein 3Std/phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Class: IK10
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Schwarz
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 283
Breite (mm) W: 283
Höhe (mm) H: 55
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.285 / 2.098

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 303 x 308 x 60

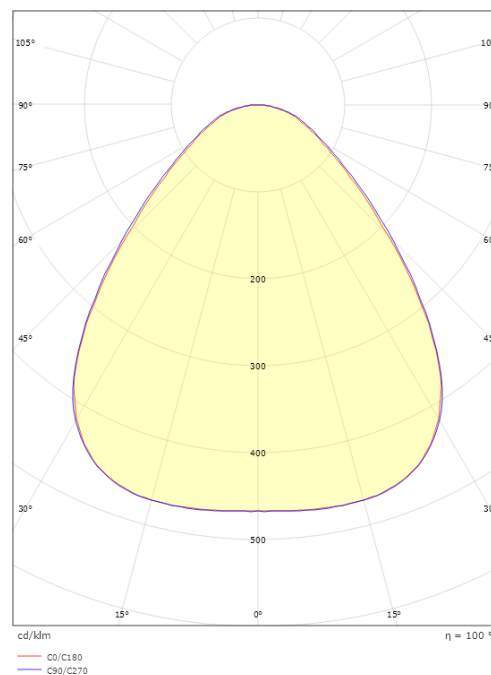

7 0 2 1 9 8 6 0 6 0 8 1 2