

PROTECTEUR K 230 V ~

Référence

961 863 819

Code GTIN

4015120018947



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Détecteurs de fumées
Télécommandable	-
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans
Test automatique	toutes les 45 s environ, avec notification des dysfonctionnements
Numéro CPD	0786-CPD-20471
Test électronique de la chambre de détection	par pression sur un poussoir
Fonctionnement radio	non
Puissance nominale	0,5 W
Volume du signal	env. 85 dB/3 m
Désignation	K12AC
Mise en réseau :	30 détecteurs max. par voie filaire

FIXATION

Type de montage	Apparent
-----------------	----------

230 V AC

IP20



Description du produit

- Détecteur de fumée photoélectrique **fonctionnent en 230V**, avec commande de relais intégrée pour le relais de commutation PROTECTOR K
- Test automatique pour plus de sécurité, avec affichage des dysfonctionnements
- Sécurité supplémentaire avec le test électronique de la chambre de fumée par simple pression du poussoir

Lieu de montage	Mural / au plafond
Dimensions d'installation	Profondeur: 18 mm, Ø 20 mm

BOÎTIER


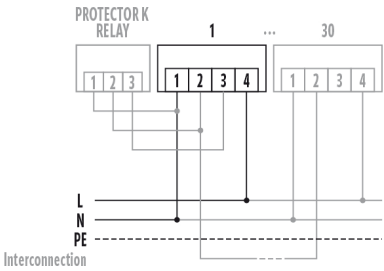
Dimensions	Hauteur/profondeur 48 mm, Ø 106 mm
Poids	168 g
Matériau	Polyamide (PA)
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	0 °C...+55 °C
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, sans condensation
Couleur	blanc, similaire à RAL 9010

RACCORDEMENT

Classe de protection	II
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Puissance nominale	0,5 W

PROTECTEUR K 230 V ~

Référence	Code GTIN
961 863 819	4015120018947

Dimensions	Schéma électrique
	

Raccordement sur 230 V. Option possible : mise en réseau de 30 détecteurs max. / relais PROTECTOR K (max. 300 m de câblage)

Description détaillée du produit

- Détecteur de fumée fonctionnant sur principe photo-électronique pour **fonctionnement à 230 V** avec commande de relais intégrée pour le relais tout-ou-rien du PROTECTOR K
- Fonctions de sécurité : test automatique avec notification des dysfonctionnements
- Fonction de sécurité supplémentaire : véritable test électronique de la chambre de détection par simple pression sur un bouton
- Chambre de détection antistatique évitant les fausses alertes
- Pile monobloc 9 V de secours (fournie)