

# Rax Eco 180-190



## Rax Eco 180-190 Blanc 3000/4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 212584  
EAN: 7021982125843



### Électrique

Wattage: 8W/17W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 890lm/930lm/1850lm/1950lm  
Efficacité: 111/116/109/115lm/W  
Température des couleurs: 3000/4000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Reflector  
Faisceau: 95°  
Stroboscopique visible\\_ (PstLM): 0.04  
Effet stroboscopique\\_ (SVM): 0  
Groupe de risque photobiologique: RG 1

### Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E

### Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate (PC)  
Couleur: Blanc (RAL 9003)  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Intérieur  
Connexion: Linect 3 pôles / bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 93  
Diameter (mm) D: 210  
Poids (kg) brut/netto: 1 / 0.78

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 230 x 222 x 110

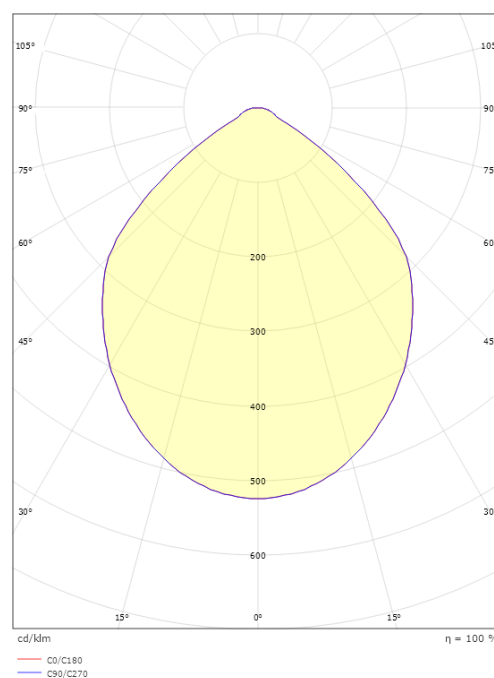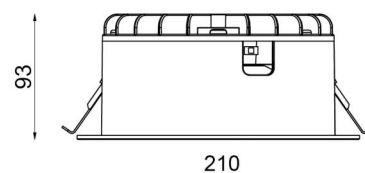

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 8 4 3