

Mini / LED/Horn 424

## Avertisseur DEL WM continu 230VAC RD

N° de l'article: 424.120.68



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                       | 235 mm                      |
| Diamètre                      | 83 mm                       |
| Matériaux                     | PC                          |
| Couleur de la calotte         | Rouge                       |
| Couleur du boîtier            | Gris                        |
| Indice de protection          | IP65                        |
| Raccordement                  | Borne à vis                 |
| Section des torons maximale   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Arrivée des câbles            | Gaine à membrane            |
| Arrivée minimale des câbles   | d = 1 mm                    |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 9 mm                    |
| Décharge de traction          | Protection à l'extraction   |
| Type de fixation              | Montage mural               |
| Température minimum de servic | -20°C                       |
| Température maximum de servic | +50°C                       |
| Poids avec emballage          | 225 g                       |
| Poids du produit              | 176 g                       |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 230V                    |
| Type de tension de service     | AC                      |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                    |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                 |
| Alimentation nominale          | 230 VAC                 |
| Courant nominal de service     | 70 mA                   |
| Courant d'appel nominal        | 1.000 mA                |
| Classe de protection           | Classe de protection 2  |
| Degré de pollution             | 3                       |
| Catégorie de surtension        | II                      |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V/ Uimp = 2500V |

### DONNÉES OPTIQUES

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Source de lumière       | LED           |
| Couleur de lumière      | Rouge         |
| Image de signal optique | Fixe          |
| Durée de vie optique    | max. 50 000 h |

### DONNÉES ACOUSTIQUES

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Volume (max) à 1m | 98,0 dB (A) |
|-------------------|-------------|



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Mini / LED/Horn 424

## Avertisseur DEL WM continu 230VAC RD

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Image de signal acoustique | Tonalité continue |
| Fréquence sonore           | 110 Hz            |
| Durée de vie acoustique    | min. 5 000 h      |

### DONNÉES D'APPROBATION

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE                 | Oui                   |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Oui                   |
| Conformité UL                 | Non                   |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité ISED               | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Mini / LED/Horn 424

## Avertisseur DEL WM continu 230VAC RD

### DESSIN

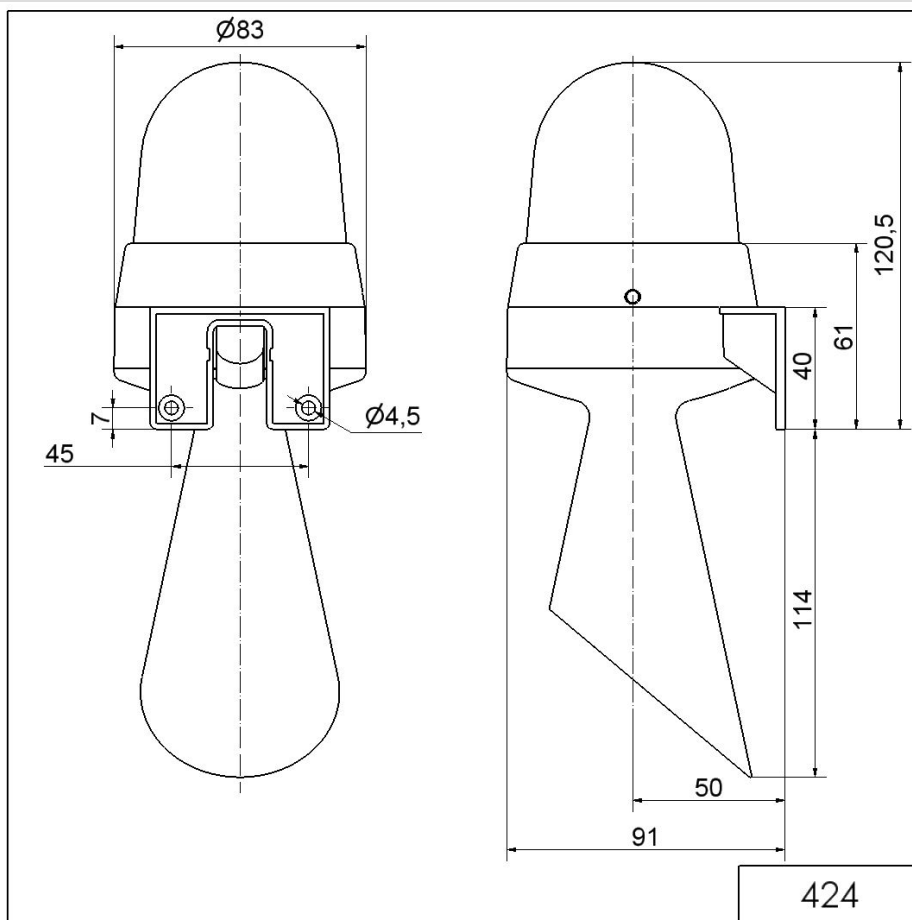

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.