


FLAT BASIC

211344.002.3.19 | Luminaires en applique



Plafonniers et appliques
4010319928359
D 370, H 118

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

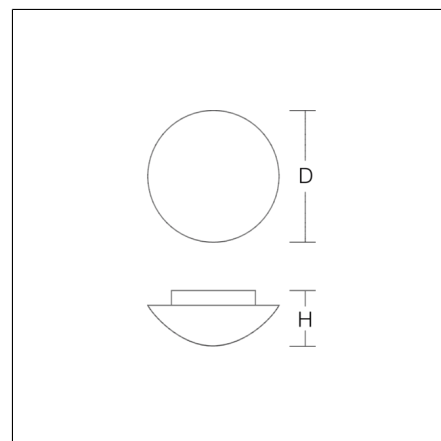

Luminaire apparent décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en matière synthétique. Diffuseur en verre opalin mat satiné soufflé. Le verre triplex diffuse une lumière particulièrement homogène, douce et anti-éblouissement. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Avec détecteur de mouvement HF intégré. Paramètres de fonctionnement du détecteur de mouvement (montage au plafond jusqu'à 4,0 m ou montage mural jusqu'à 2,7 m) : Détecteur HF 5,8 GHz, bande de fréquences ISM. Diamètre de portée env. 1-8 m, réglable de 20-100%. Durée réglable de 10 secondes à 30 minutes environ. Zone de détection : 120°. Puissance 800 W (lampe à incandescence) et 500 W (lampe fluorescente, LED) / 400 A, 200 µs. Ne convient que partiellement à une utilisation en extérieur, en raison de la sensibilité de réaction à tous les mouvements. IP 43 montage au plafond, IP 44 montage mural.

Données du produit

Diamètre D	370 mm
Hauteur H	118 mm
Poids	2.91 kg
Source de lumière	1 x A60 max. 60 W, E27
Flux lumineux utile	470 lm
Puissance du système	46 W
Efficacité lumineuse	10 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	13,4
Angle de rayonnement	down 118° up 180°
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	42 71 89 79 67
Degré de protection	IP 43 montage au plafond IP 44 montage mural
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960°C
Résistance aux chocs	IK02
Marque de conformité	CE, EAC