

# ToLEDo Mirage A165 105LM E27 SL

Codice n. 0029914


**SYLVANIA**



Una scelta perfetta per applicazioni di illuminazione decorativa, d'atmosfera e nel settore dell'ospitalità Design e struttura della lampada unici e innovativi Basso emissione luminosa per creare un effetto di illuminazione soffusa e senza abbagliamento Basso consumo energetico: solo 2,5 W Perfetta per gli apparecchi SylPendant: una gamma di lampade a sospensione E27 uniche ed eleganti, disponibili con finitura in rame, ottone, nero e bianco La temperatura di colore Candlelight 2000K crea un'atmosfera calda e accogliente Elevata resa cromatica – CRI80 Involucro in vetro color oro di alta qualità, resistente ai graffi e alle temperature 25.000 ore di durata media nominale. Dura 25 volte di più rispetto alle lampade a incandescenza. Distribuzione della luce omnidirezionale. Non dimmerabile. Più di 100.000 cicli di accensione. 3 anni di garanzia.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

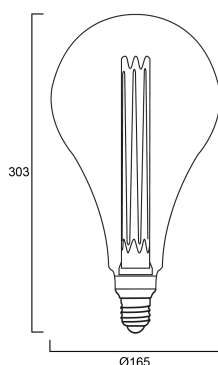

### Fotometrie

# ToLEDo Mirage A165 105LM E27 SL

Codice n. 0029914

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Nome prodotto                           | ToLEDo Mirage A165 105LM E27 SL |
| Tecnologia                              | LED                             |
| Potenza 50Hz (W)                        | 2.5                             |
| Attacco lampada                         | E27                             |
| Classificazione dell'apparecchio        | Aperto                          |
| Applicazione generale                   | Residenziale e Consumer         |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20°C...+40°C                   |
| Temperatura ambiente Ta (°C)            | 25                              |
| Classe ETIM                             | EC001959                        |
| E-number Finlandia                      | 4740680                         |
| Garanzia                                | 3 anni                          |

## Dati ottici

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Flusso luminoso utile                  | 105                            |
| Flusso luminoso (nominale)(lm)         | 105                            |
| Temperatura di colore correlata (K)    | 2000                           |
| Colore della luce                      | Luce di candela<br>Candlelight |
| CRI (Ra)                               | 80                             |
| Consistenza colore (SDCM)              | SDCM6                          |
| Gruppo di rischio fotobiologico        | RG0                            |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%) | 70                             |

## Dati elettrici

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Consumo energetico (W)                                     | 2.5     |
| Potenza (W)                                                | 2.5     |
| Potenza lampada inc. equivalente                           | 12      |
| Intervallo di accensione (max)(s)                          | 0.5     |
| Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)   | 1       |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)         | 220     |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)         | 240     |
| Fattore di potenza                                         | 0.5     |
| Reattore richiesto                                         | No      |
| Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro | >100000 |
| Dimmerabile                                                | No      |
| Corrente di spunto (A)                                     | 0.2     |
| Durata picco di corrente (µs)                              | 8000    |
| Etichetta di efficienza energetica                         | G       |
| Frequenza nominale (Hz)                                    | 50/60Hz |

## Dati vita utile

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50    | 25000 |
| Vita media nominale (ore)        | 25000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 25000 |

## Dati dimensionali

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 303  |
| Diametro prodotto (mm)               | 168  |
| Peso (Kg)                            | 0.33 |

# ToLEDo Mirage A165 105LM E27 SL

Codice n. 0029914

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288299143  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 33.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 18.5           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 18.5           |
| DUN14_2                                   | 15410288299140 |
| Quantità per imballo esterno              | 2              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 38.5           |
| Packaging outer width (cm)                | 20.0           |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 35.5           |

## Dati di sicurezza

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-40                                      |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile                             |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                                          |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte  | Sì                                          |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì                                          |
| Messaggio di sicurezza                      | Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi |