


RMM LED Mehrfarbenleuchte

- 110mm Ø große modulare LED Mehrfarbenleuchte
- überragende Lichtintensität und höchste Signalwirkung
- bis zu 25 Cd Lichtstärke (farbabhängig)
- alle 7 Farben extern ansteuerbar
- LED Dauerlicht
- eigenständiges ansprechendes Produktdesign
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK08
- Basismodule für alle erforderlichen Montagearten
- optionale Kombination mit 32-Ton Schallgeber
- umfangreiches Zubehör (Montagewinkel, Dichtungen, Kabeleinführungen)
- für industrielle und allgemeine Anwendungen

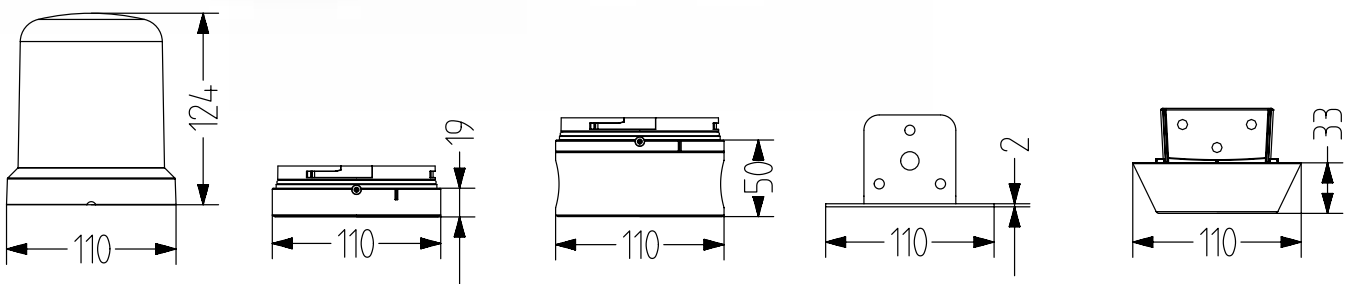

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser (Basis)	110 mm
Gehäuse	Polycarbonat
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt, Farben: Rot, Gelb, Grün, Blau, Klar, Magenta, Türkis
Montageart	beliebig, Conduit Montage
Leitungseinführung	Je nach Basis Durchführungstülle oder Kabelverschraubung (Kabeleinführung von unten und seitlich)
Anschluss technik	Schraubklemme
Leckstrom	3mA

Lichtart	Dauerleuchte
Leuchtmittel	LED (6x5 LEDs)
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel > 50.000 h
Betriebstemperatur	-30 bis +60°C
Schutzart	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Schlagfestigkeit	IK08



Vertrieb:

Comax Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf
Tel +41 32 617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch

RMM

BESTELLDATEN

Type	24-48VAC/DC	110-240VAC	Nennspannung	erweiterter Spannungsbereich	Nennstrom
RMM	850530408		24/48VAC/DC	+/-10%	400mA
		850530313	110/120/230/240VAC	+/-10%	105mA



RBA



RBL



RBH



RBNPT

BASEN

Type	Produktname	24-48 V AC/DC	110-240 V AC
RBA	Akustikbasis für R Serie Leuchten	850535408	850535313
RBL	Standardbasis für horizontale Montage	850500900	
RBH	Universalbasis für horizontale und Rohrmontage	850510900	
RBNPT	Universalbasis für NPT 1/2" Conduit Montage	850515900	



RWD



RWU



RWA



RG1



RG2



AKV



RKV

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Artikel-Nr.
RWD	Designwinkel zur vertikalen Montage von R Serie Leuchten mit Standardbasis	850520900
RWU	Metallwinkel für vertikale Montage von Standard- und Universalbasen von R Serie Leuchten	850521900
RWA	Metallwinkel für vertikale Montage von R Serie Akustikbasen	850531900
RG1	Flachdichtung für R-Serie Basen zur Abdichtung auf glatten Gehäusen	850590900
RG2	Flachdichtung für Wandmontage des RWD Designwinkels	850590910
AKV	Kabelverschraubung M20 für N/M/R-Serie, CT5, Mehrtonsirenen A und/oder Leuchten Q	698800026
RKV	Kabelverschraubung M16 für R-Serie Basen	850590920