
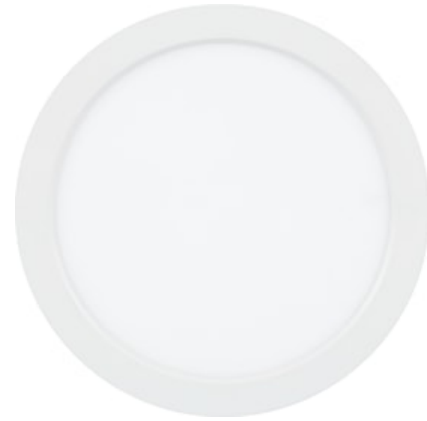


START Downlight 5in1 65-185 1750LM

Artikelnummer 0053149

SYLVANIA


STARTTM

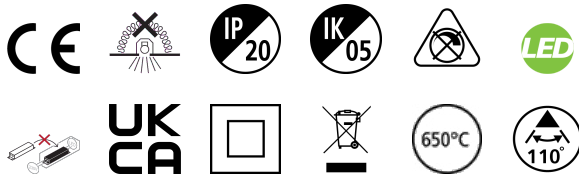

START Downlight 5in1 is an integrated LED recessed / surface mounted downlight with built in non dimmable driver. Colour temperature (3000K, 4000K and 6500K) can be adjusted by a 3-way switch located on the back of the fixture. Adaptability to various cut-outs from 65mm to 185mm


Technische Werte

Größe (mm)

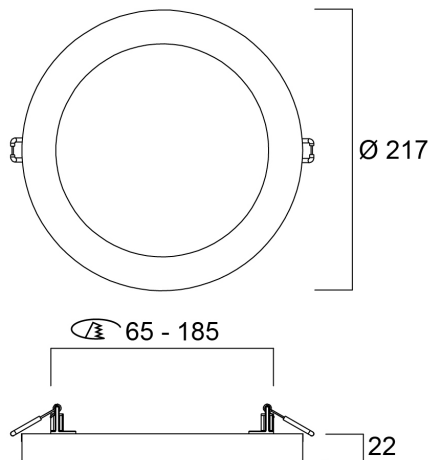

Photometrie

0.5	1.53	50° D/C0	50.8°	2387	158
1.0	3.06	50° D/C0	50.8°	592	49
1.5	4.58	50° D/C0	50.8°	253	21
2.0	6.11	50° D/C0	50.8°	148	12
2.5	7.64	50° D/C0	50.8°	95	8
3.0	9.17	50° D/C0	50.8°	66	5
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]	
C0 - C180 (Half beam angle: 113.6°)					



START Downlight 5in1 65-185 1750LM

Artikelnummer 0053149

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Downlight 5in1 65-185 1750LM
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling recessed mounting, Ceiling surface mounting
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4278427
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1750
Systemeffizienz (lm/W)	97
Lichtfarbe	N/A
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 28
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	18
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.7
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	85.0
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	55
Einschaltstrom (A)	2
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	62
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	34
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	0.75
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	55000
Lebensdauer - L80B10	30000

START Downlight 5in1 65-185 1750LM

Artikelnummer 0053149

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK05
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Nominale Produkthöhe (mm)	22
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	217
Gewicht (kg)	0.413

Packaging

EAN Code	5410288531496
Einzelverpackung Länge (cm)	23.7
Einzelverpackung Breite (cm)	4.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	22.7
DUN 14 (außen)	15410288531493
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	14
Außenverpackung Länge (cm)	48.9
Außenverpackung Breite (cm)	32.1
Außenverpackung Tiefe (cm)	25.2

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40