

# CV Driver 200W 24V (87501053)

Codice n. 9014924

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Driver a tensione costante, 200W, 24V Driver LED a marchio Tridonic, durata nominale 50.000 ore, dimmerabile tramite dimmer LED PWM, design compatto (325 x 43 x 30 mm), terminali a pressione per un cablaggio semplice, adatto per illuminazione di nicchie, illuminazione d'accento di facciate, integrazione a soffitto. Codice Tridonic: 87501053.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

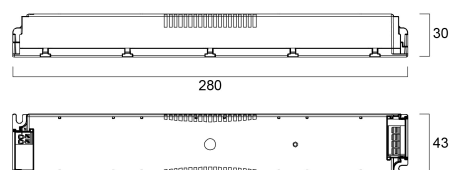

### Fotometrie

### Dati generali

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Nome prodotto                           | CV Driver 200W 24V (87501053) |
| Tecnologia                              | Driver                        |
| Applicazione generale                   | Esercizi commerciali          |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -25°C...+50°C                 |
| Classe ETIM                             | EC002710                      |
| E-number Finlandia                      | 4045135                       |
| Garanzia                                | 5 anni                        |

### Dati elettrici

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)   | 220.0 |
| Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)   | 25.0  |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C | 10    |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_C           | 13    |
| Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C | 17    |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_C           | 22    |

# CV Driver 200W 24V (87501053)

Codice n. 9014924

**SYLVANIA**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B | 6  |
| Max numero prodotti per interruttore 13A_B        | 8  |
| Max numero prodotti per interruttore 16A_B        | 10 |
| Max numero prodotti per interruttore 20A_B        | 13 |

## Dati dimensionali

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Classificazione IP                   | IP20  |
| Lunghezza nominale del prodotto (mm) | 325   |
| Larghezza nominale prodotto (mm)     | 43    |
| Altezza nominale prodotto (mm)       | 29.8  |
| Peso (Kg)                            | 0.372 |

## Dati di imballo

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Codice EAN prodotto                       | 9006210694986 |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 32.5          |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 4.3           |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 2.98          |
| Quantità per imballo esterno              | 10            |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 33.5          |
| Packaging outer width (cm)                | 28.7          |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 6.7           |

## Dati di sicurezza

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C) | -25-50 |
|---------------------------------------|--------|