

Capella IsoSafe Weiss 60lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 912032
EAN: 7021989120322



Elektrisch

System wattage: 2W
Spannung: 220-240V

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 60lm
Lichtausbeute: 30 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B50>50.000
Lichtverteilung: Direkt/Asymmetrisch

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss (RAL 9003)

Montage/Anschluss


Montage: Einbau, Innen
Anschluss: Anschlussbox

Größe

Länge (mm) L: 90
Breite (mm) W: 90
Höhe (mm) H: 90
Tiefe (T): 50
Lochmaß (mm): 83
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.294 / 0.245

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 110 x 105 x 80

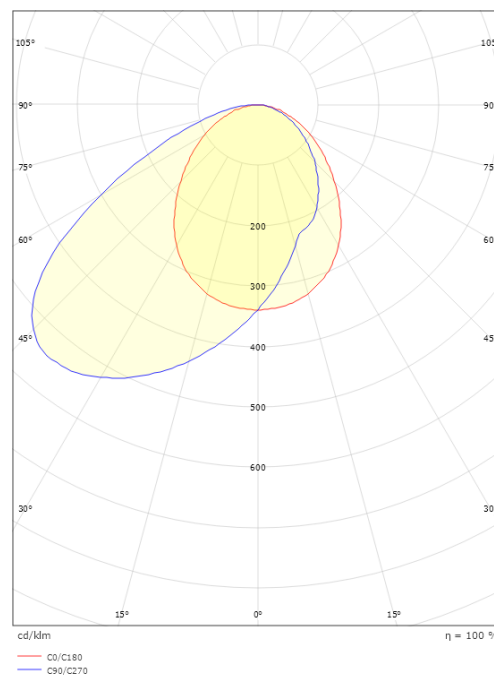

7 0 2 1 9 8 9 1 2 0 3 2 2