



# SAPI SELCO STANDARD

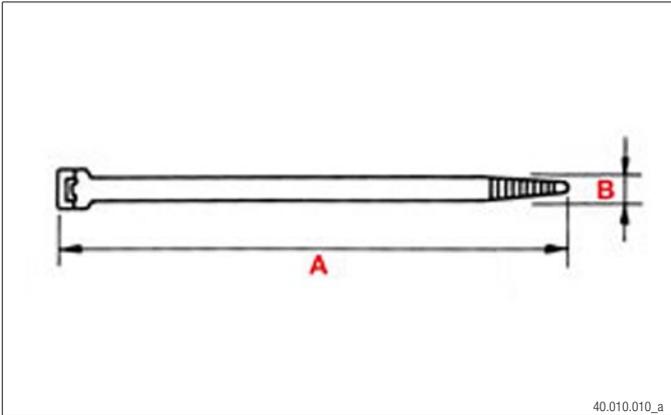

40.010.010\_a

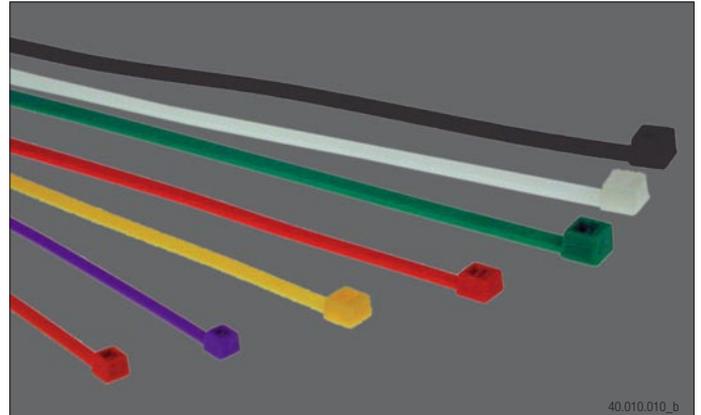

40.010.010\_b

**MAT**

PA 6.6

**MIL**

**TEMP**

-25°C bis +85°C  
-25°C à +85°C  
-25°C to +85°C

**RoHS**



Nicht ausbreitend UL 94 V2  
Non propagateur UL 94 V2  
No propagator UL 94 V2

**HALO**

halogenfrei  
sans halogène  
halogen free

**UV**

schwarz: UV-beständig  
noir: UV-résistant  
black: UV-resistant

## Kabelbinder SAPI SELCO STANDARD

Standardausführung, ohne Metallteile, aus einem Stück gefertigt. Schnelle und einfache Montage von Hand oder mit Montagewerkzeug.

## Colliers de câblage SAPI SELCO STANDARD

Exécution standard sans partie métallique, montage facile et rapide, à la main ou avec outil.

## Cable-ties SAPI SELCO STANDARD

Standard one-piece model without metal parts. Quick and simple installation by hand or with assembly tool.

A mm	B mm	KG	Ø max.mm		Plica-Nr.	E-Nr.	VE
75	2.5	11	16		70.1226.201		100
					70.2226.301		100
100	2.5	11	24		70.1256.203		100
					70.2256.303		100
					70.1256.223		100
					70.1256.233		100
					70.1256.243		100
					70.1256.253		100
135	2.5	11	35		70.1296.205		100
					70.2296.305		100
140	3.5	20	36		70.1366.209		100
					70.2366.309		100
					70.1366.229		100
					70.1366.239		100
					70.1366.249		100
					70.1366.259		100
	4.5	28	33		70.1365.215		100
					70.2365.315		100
160	2.5	11	40		70.1256.206		100
					70.2256.306		100
	4.5	28	38		70.1456.211		100
					70.2456.311		100

Technische Änderungen vorbehalten – Sous réserve de changements techniques – Technical alterations reserved

**Kabelbinder / Klett**  
Standard

**Colliers de câblage / Velcro**  
Standard

**Cable ties / Velcro**  
Standard

<b>A</b> mm	<b>B</b> mm	<b>KG</b> ↓	<b>Ø</b> max.mm		<b>Plica-Nr.</b>	<b>E-Nr.</b>	<b>VE</b>
180	4.5	28	45	transp.	70.1486.213		100
				black	70.2486.313		100
	7.5	65	44	transp.	70.1785.223		100
				black	70.2785.323		100
200	2.5	11	55	transp.	70.1296.207		100
				black	70.2296.307		100
	3.5	20	55	transp.	70.1366.214		100
				black	70.2366.314		100
	4.5	28	51	transp.	70.1486.215		100
				black	70.2486.315		100
				red	70.1486.225		100
				blue	70.1486.235		100
				yellow	70.1486.245		100
				green	70.1486.255		100
	7.5	65	44	transp.	70.1786.210		100
				black	70.2786.310		100
240	7.5	65	62	transp.	70.1785.225		100
				black	70.2785.325		100
250	4.5	28	68	transp.	70.1486.216		100
				black	70.2486.316		100
	12.5	120	62	transp.	70.1995.210		50
				black	70.2995.310		50
280	3.5	20	80	transp.	70.1366.210		100
				black	70.2366.310		100
	4.5	28	76	transp.	70.1485.217		100
				black	70.2485.317		100
				red	70.1485.227		100
				blue	70.1485.237		100
				yellow	70.1485.247		100
				green	70.1485.257		100
	7.5	65	76	transp.	70.1785.226		100
				black	70.2785.326		100
360	3.5	20	103	transp.	70.1366.208		100
				black	70.2366.308		100
	4.5	28	101	transp.	70.1485.219		100
				black	70.2485.319		100
	6.0	45	101	transp.	70.1485.230		100
				black	70.2485.330		100
	7.5	65	101	transp.	70.1785.227		100
				black	70.2785.327		100
380	4.5	28	110	transp.	70.1485.210		100
				black	70.2485.310		100
430	4.5	28	123	transp.	70.1485.220		100
				black	70.2485.320		100
	9.0	80	118	transp.	70.1786.212		100
				black	70.2786.312		100
450	7.5	65	130	transp.	70.1785.229		100
				black	70.2785.329		100
500	7.5	65	145	transp.	70.1786.211		100
				black	70.2786.311		100
	12.5	120	140	transp.	70.1995.237		50
				black	70.2995.337		50
540	7.5	65	160	transp.	70.1785.231		100
				black	70.2785.331		100
750	7.5	65	220	transp.	70.1785.233		100
				black	70.2785.333		100
	12.5	120	222	transp.	70.1995.239		50
				black	70.2995.339		50
780	9.0	80	235	transp.	70.1905.234		100
				black	70.2905.334		100

Technische Änderungen vorbehalten – Sous réserve de changements techniques – Technical alterations reserved

**Kabelbinder / Klett**  
Standard

**Colliers de câblage / Velcro**  
Standard

**Cable ties / Velcro**  
Standard

<b>A</b> mm	<b>B</b> mm	 <b>KG</b>	 max.mm			<b>Plica-Nr.</b>	<b>E-Nr.</b>	<b>VE</b>
1000	12.5	120	300		transp.	70.1995.243		50
						70.2995.343		50