


ARTICLE NO. 1666-130360

DOTLUX Lampe de rue LED RETROFITprotect E27 28W 3000K



page de l'article

- Protection contre les surtensions jusqu'à 4.000 V
- Aucune défaillance précoce : la technologie SecureSolderConnect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Unique : régulation de la puissance intégrée à 50% en fonction de la température pour la protection contre la surchauffe
- AirFin-Cooling : surface de refroidissement 2,5 fois plus grande que celle des produits comparables et poids du culot de la lampe réduit jusqu'à 20%.
- Remplacement facile grâce au culot Retro-Fit E27 pour les lampes HQL/NAV courantes
- La lampe peut être utilisée sans modification sur des appareils HQL et aussi directement sur 230V. Les ballasts NAV doivent être débranchés.
- Les LED disposées de manière optimale permettent une répartition uniforme de la lumière
- Efficacité de la source lumineuse jusqu'à 135 lm / W grâce à l'utilisation de LED de haute qualité certifiées Lm80

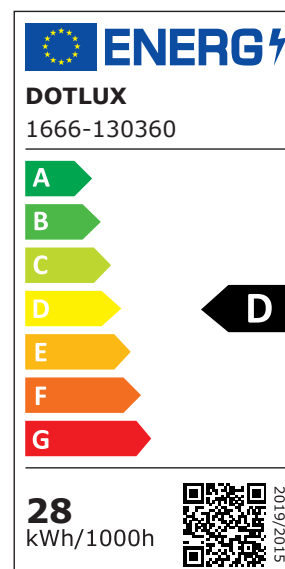

CATéGORIE DE PRODUITS EC001959_LED-Lampe/Multi-LED

ARTICLE DE SUCCESSION -

ARTICLE PRéDéCESSEUR 1666-1

POIDS EN KG 0.472

CONSUMMATION EN WATTS 28

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 4200

LUMEN PAR WATT 150

ANGLE DE RAYONNEMENT 360

DIMMABLE Non

INDICE DE PROTECTION (IP) IP40

TENSION D'ENTRée 100 - 240 AC

DURée DE VIE UTILE environ 35.000 h à 25°C

CULOT E27

TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN 3000

INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 80

CONSTRUCTION autre

POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,92

COURANT D'APPEL EN A 45

LUMEN PAR WATT 150

COULEUR DU BOîTIER blanc

CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS Oui

CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 70.000

GARANTIE EN ANNéES 5

L80/B10 35000

CERTIFIé PAR L'ENEC ENEC 25

GRADATION SANS GRADATEUR Non

CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015 D

DURée DE VIE L80/B10 à 25°C 35000

VARIATION TOUCH AND DIM Non

Dimensions

Longueur: 90mm

Largeur: 90mm

Hauteur: 186mm

Diamètre: 90mm

VARIATION ZIGBEE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
FORME DE LA LAMPE	Epis de maïs
COMMANDE À DISTANCE POSSIBLE	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
AVEC TÉLÉCOMMANDE	Non
DURÉE DE VIE L90/B10 À 25°C	12500
DURÉE D'IMPULSION EN µS	50
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	-
NO ELDAS	941801309
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	90
FLUX LUMINEUX EN LM	4200
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-40-45
ABMESSUNGEN BREITE MM	90
ABMESSUNGEN HÖHE MM	186
FINITION VERRE/COUVERCLE	Sans
COULEUR	Blanc
DÉSIGNATION DE LA LAMPE	Autre