


## Giunto di derivazione

per cavi polimerici

Utilizzabile universalmente per la derivazione di cavi e conduttori con isolamento in PVC, PE, XLPE e EPR (p. es. N(A)YY, NYM, TT), con o senza conduttore concentrico. Adatto per morsetti di derivazione singoli su conduttori di rame e alluminio.

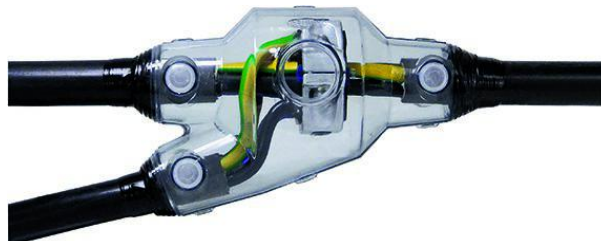

### Descrizione del prodotto

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Descrizione dell'articolo | Y 2 GG                                                               |
| Codice articolo           | 353815                                                               |
| Accessorio opzionale      | Morsetto di derivazione HE 1/70/150 (vedi Tecnologia di connessione) |
|                           | Morsetto di derivazione a vite AK (vedi Tecnologia di connessione)   |
|                           | Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)                    |
|                           | Morsetto di derivazione KP (vedi Tecnologia di connessione)          |
|                           | Morsetto a vite a frattura FK (vedi Tecnologia di connessione)       |


#### Proprietà

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni compatte                                                       |
| Involucro di plastica di alta qualità, trasparenti e resistenti agli urti |
| Resistente agli agenti chimici                                            |
| Stabilizzato contro i raggi UV                                            |
| Resistente agli alcalini terrosi                                          |
| A tenuta stagna longitudinale e trasversale                               |
| Alti valori di isolamento elettrico                                       |
| Alta resistenza meccanica                                                 |
| Pronto per applicazioni immediate                                         |
| Montaggio rapido, facile e sicuro                                         |
| Grande apertura di riempimento per facilitare la colata                   |

#### Applicazioni

|                    |
|--------------------|
| Interno            |
| Esterno            |
| Terra              |
| Acqua              |
| Canaline portacavi |

## Dati tecnici

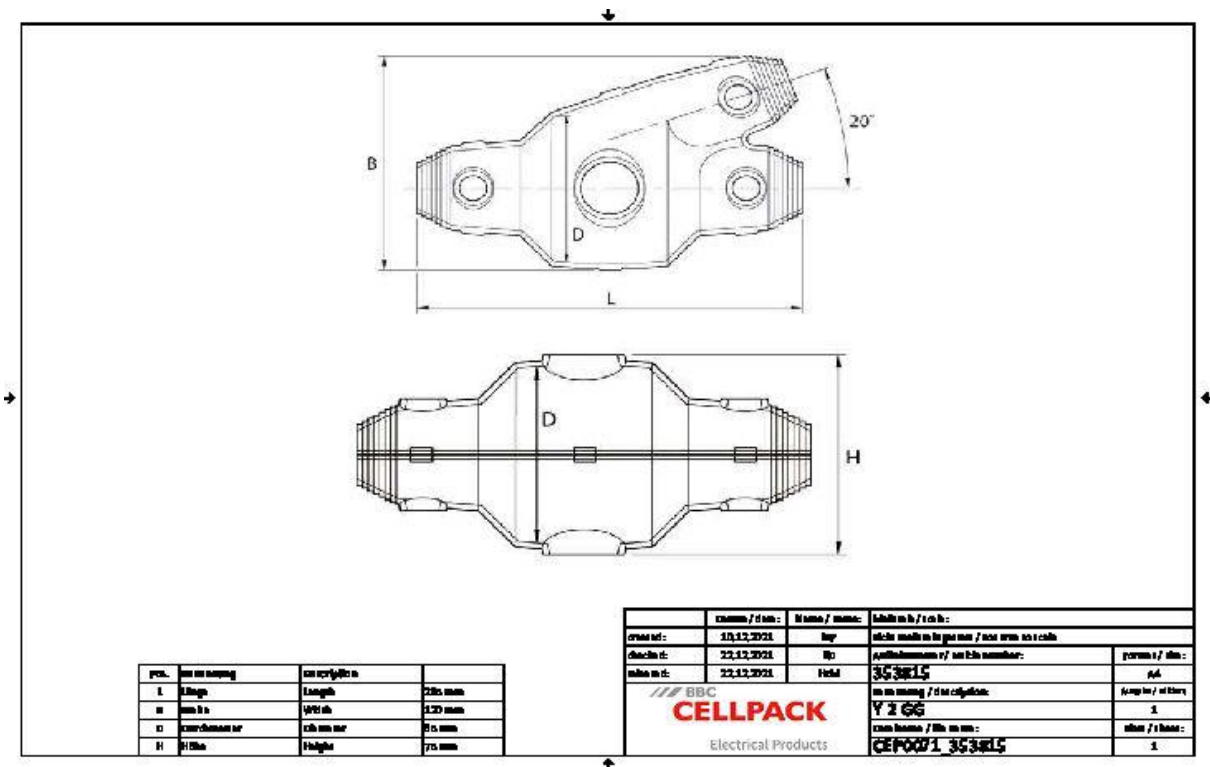

|                                                                                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Descrizione dell'articolo                                                                         | Y 2 GG                   |
| Codice articolo                                                                                   | 353815                   |
| Livelli di tensione                                                                               | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Norme di prova                                                                                    | EN 50393                 |
| Lunghezza L                                                                                       | 285 mm                   |
| Larghezza B                                                                                       | 120 mm                   |
| Altezza H                                                                                         | 75 mm                    |
| Diameter D                                                                                        | 65 mm                    |
| Diameter cable Main cable max                                                                     | 34 mm                    |
| Diameter cable Branch cable max                                                                   | 30 mm                    |
| Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max                  | 25 mm <sup>2</sup>       |
| Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max                | 25 mm <sup>2</sup>       |
| Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max                  | 25 mm <sup>2</sup>       |
| Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max                | 25 mm <sup>2</sup>       |
| Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max                  | 25 mm <sup>2</sup>       |
| Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max                | 25 mm <sup>2</sup>       |
| Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max   | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max | 10 mm <sup>2</sup>       |

## Dati logistici

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione dell'articolo  | Y 2 GG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Codice articolo            | 353815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ambito di consegna         | Imbuto di immissione e fuoriuscita<br>Resina colata PUR GG resistente all'idrolisi<br>Contiene il volume appropriato pronto per la miscela in una sacca di miscelazione a due scomparti<br>Involucro di plastica trasparente<br>Nastro isolante in PVC<br>Guanti protettivi<br>Fermo di chiusura<br>Istruzioni di montaggio |
| Durata                     | 24 Mesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numero di tariffa doganale | 39095090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EAN/GTIN                   | 4010311171135                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Dati di imballaggio

| Alternativa unità di misura | Scatola | Pallet EW |
|-----------------------------|---------|-----------|
| Quantità base               | 1       | 120       |
| Base unità di misura testo  | Pezzo   | Pezzo     |
| Lunghezza (mm)              | 306     | 1200      |
| Larghezza (mm)              | 210     | 800       |
| Altezza (mm)                | 95      | 1130      |
| Peso netto (kg)             | 0.491   | 58.92     |
| Peso lordo (kg)             | 0.491   | 77.12     |