


Pixo Small 1650lm 930 NB MB WB Black

Codice n. 0004541

SYLVANIA


PROTM

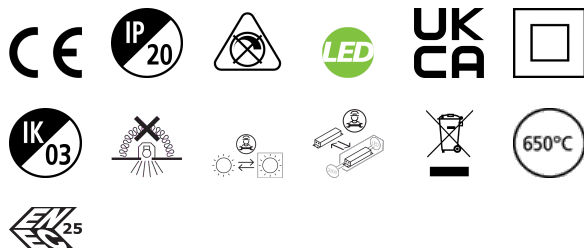


Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws Improved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applications Extremely precise light beams due to the high-quality lenses Die-cast aluminium body, Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included in the packaging, Textured black finishing colour Light color temperature: 3000K, warm white System power: 14W, Fixture lumen output: 1650lm, efficacy: 118lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, non-dimmable, ultra low LED flickering rate (5% or less) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.60mmx130mm, lenght of the Adaptor : 127mm. 5 years warranty. Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)

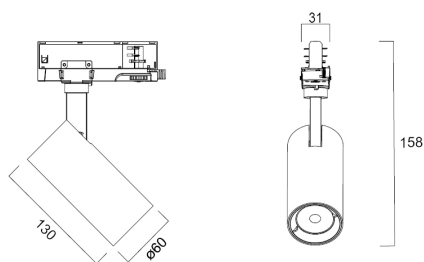


Fotometrie



Pixo Small 1650lm 930 NB MB WB Black

Codice n. 0004541

SYLVANIA



Dati generali

Nome prodotto	Pixo Small 1650lm 930 NB MB WB Black
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio su binario
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Musei e gallerie, Esercizi commerciali, Uffici, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	1°C...+25°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4279591
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1650
Efficienza apparecchio lm/W	118
Temperatura di colore correlata (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	90
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	14
Corrente (A)	0.06
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	20
Durata picco di corrente (µs)	40
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	48
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	62
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	77
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	96
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	30
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	39

Pixo Small 1650lm 930 NB MB WB Black

Codice n. 0004541

SYLVANIA

Max numero prodotti per interruttore 16A_B	48	Dati di imballo	
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	60	Codice EAN prodotto	5410288045412
Dati vita utile		Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	19.0
Vita utile nominale - L70 B50	100000	Larghezza imballo singolo (cm)	9.5
Vita utile nominale - L70 B20	100000	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	19.3
Vita utile nominale - L70 B10	100000	DUN14_2	15410288045419
Vita utile nominale - L80 B50	100000	Quantità per imballo esterno	16
Vita utile nominale - L80 B20	100000	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	40.5
Vita utile nominale - L80 B10	100000	Packaging outer width (cm)	40.0
Vita utile nominale - L90 B50	100000	Profondità imballo esterno (cm)	41.0
Vita utile nominale - L90 B20	100000	Dati di sicurezza	
Vita utile nominale - L90 B10	100000	Test del filo incandescente (°)	650
Dati dimensionali		Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	1-25
Colore del prodotto	Nero		
Classificazione IP	IP20		
Classificazione IK	IK03		
Finitura del diffusore	Altro		
Materiale del diffusore	Nessuno		
Finitura del riflettore	Lucido		
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	130		
Diametro prodotto (mm)	60		
Peso (Kg)	0.385		