


ARTIKEL NR. 600177

# DOTLUX LED-Regalleuchte RETAILO 1130mm 12W 24V 3000K inkl.Netzteil Plug&Play Set 4 Stück



zur Artikelseite

- Professionelle Beleuchtung für Metallregale
- Bei der Montage an einem Holzregal ist der Art. 3550 zu verwenden
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Hochwertiges Netzteil 100.000 Stunden im Magnetstromband Set Art.Nr. 6068 beige packt
- 3 Magneten im Lieferumfang enthalten
- Das Komplettsatz besteht aus:
- 4 gleiche Leuchtmodule
- 1 Magnetstromband 1,5 m
- 4 Leuchtenanschlusskabel
- 1 vormontiertes Einspeisekabel
- 2 vormontierte Endkappen
- 1 Netzteil 60W inkl. Netzkabel 2,5 m

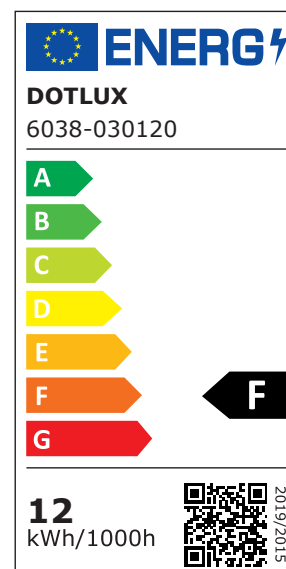

WARENGRUPPE EC000996\_LED-Modul

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 1.028

LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 12

LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 1110

LUMEN PRO WATT 93

## ABMESSUNGEN

Länge: 1130mm

Breite: 20mm

Höhe: 17mm

|                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ABSTRAHLWINKEL                                                      | 120                    |
| SCHUTZART (IP)                                                      | IP20                   |
| NUTZLEBENSDAUER                                                     | ca. 200.000 h bei 25°C |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 3000                   |
| POWER-FACTOR                                                        | 0,9                    |
| LUMEN PRO WATT                                                      | 93                     |
| SCHUTZKLASSE                                                        | II                     |
| SPANNUNGSART                                                        | DC                     |
| SCHALTZYKLEN                                                        | > 200.000              |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH                                            | 24                     |
| GARANTIE IN JAHREN                                                  | 5                      |
| L80/B10                                                             | 200000                 |
| DIMMEN OHNE DIMMER                                                  | Nein                   |
| ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT                                        | Ja                     |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE                                    | 24                     |
| SORTIMENT                                                           | Proline                |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | F                      |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                        | 200000                 |

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE<br>L70/B50 BEI 25°C       | 400000           |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                       | SDCM6            |
| ANSCHLUSSART_                                         | Kabel            |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH<br>EN 62471          | RG1              |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                          | Nein             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                       | Nein             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                           | Nein             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                         | Nein             |
| FLEXIBEL                                              | Nein             |
| GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN                           | Nein             |
| EXTERNER BETRIEBSGERÄT<br>ERFORDERLICH                | Ja               |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG                         | Nein             |
| GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG                     | Ja               |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM                            | Nein             |
| GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR                          | Nein             |
| GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEIS-<br>TAFEL-SIGNALISIERUNG | Nein             |
| GEEIGNET FÜR<br>WECHSELVERKEHRSZEICHEN                | Nein             |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                          | 400000           |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                          | 100000           |
| LICHTFARBE NACH EN 12464-1                            | warmweiß <3300 K |
| BEG FÖRDERUNG                                         | Nein             |
| LED-BETRIEBSSTROM IN MA                               | 562              |
| ELDAS-NR.                                             | 941800489        |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM                                 | 1130             |
| DURCHMESSER IN MM                                     | 0                |
| LICHTSTROM IN LM                                      | 1110             |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                 | 20               |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                   | 17               |
| FORM                                                  | Rechteckig       |
| FARBE                                                 | Weiß             |