


# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## SMART+ Wifi Orbis Magnet Black 600x300mm TW

Magnet | Smart decorative ceiling with wifi technology TW and dimmable

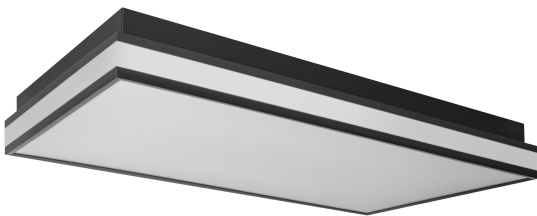

### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi

### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Chiusura magnetica
- Nessuna vite visibile

### Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™ 4.4 o iOS 10.0 minimo)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Temperatura colore regolabile tramite Tunable White: 3,000...6,500 K
- Dimmerabile
- Protocollo di rete: WiFi



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Potenza nominale            | 42,00 W             |
| Tensione nominale           | 220...240 V         |
| Frequenza di rete           | 50...60 Hz          |
| Corrente nominale           | 185,000 mA          |
| Corrente di innesco         | 2.05 A              |
| Fattore di potenza λ        | > 0,90              |
| Distorsione armonica totale | < 20 %              |
| Classe di sicurezza         | I                   |
| Modalità di funzionamento   | External LED driver |

Dati fotometrici

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso                                          | 2300 lm       |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 4400 lm       |
| Efficienza luminosa                                      | 100 lm/W      |
| Temperatura di colore                                    | 3000...6500 K |
| Colore della luce (descrizione)                          | Tunable White |
| Indice di resa cromatica Ra                              | ≥80           |
| Standard Deviation of Color Matching                     | < 6 sdcM      |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778                 | RG0           |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471                 | RG0           |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 110 °         |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 600,00 mm |
| Larghezza     | 300,00 mm |
| Altezza       | 86,00 mm  |
| Peso prodotto | 2000,00 g |

MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Black              |
| Colore della struttura                   | Black              |
| Materiale del corpo                      | Steel              |
| Materiale della copertura                | Polycarbonate (PC) |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | -                  |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C       |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+80 °C       |
| Tipo di collegamento                   | Terminale con vite |
| Grado di protezione                    | IP20               |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03               |
| Dimmerabile                            | Sì                 |
| Type of dimming [GMS]                  | WiFi               |
| Montaggio tipo                         | Surface            |
| Posizione di montaggio                 | Soffitto           |
| Ambiente applicativo                   | Indoor             |
| Modulo LED sostituibile                | non sostituibile   |
| Con sorgente luminosa                  | Sì                 |

Durata

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 30000 h |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 15000   |

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
| Interruttore di prova integrato        | No      |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |

Apparecchiatura / Accessori

- Staffa di montaggio inclusa
- Viti e tasselli di montaggio inclusi
- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili
- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------|
| 4058075572775   | Astuccio<br>1                  | 352 mm x 112 mm x 652 mm                      | 2401.00 g  | 25.70 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075572782   | Cartone di spedizione<br>4     | 462 mm x 368 mm x 670 mm                      | 11206.00 g | 113.91 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.