

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

## Sirenenelement 8 Töne 24VAC/DC BK



|          |              |
|----------|--------------|
| Art.Nr.: | 635.810.75   |
| Serie:   | KombiSIGN 40 |



### MECHANISCHE DATEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Höhe                       | 68 mm         |
| Durchmesser                | 40 mm         |
| Materialien                | PC            |
| Gehäusefarbe               | Schwarz       |
| Schutzart                  | IP66<br>IP69k |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C         |
| Betriebstemperatur maximal | +60°C         |
| Gewicht mit Verpackung     | 48 g          |
| Produktgewicht             | 38 g          |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung           | 24V            |
| Betriebsspannungsart       | AC/DC          |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz           |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%        |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC         |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 200 mA         |
| Bemessungseinschaltstrom   | 500 mA         |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 3 |
| Verschmutzungsgrad         | 3              |
| Anforderung an externe PSU | SELV/PELV      |

### AKUSTISCHE DATEN

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Lautstärke (max) in 1m Entf. | 95,0 dB (A)    |
| Akustisches Signalbild       | Mehrton        |
| Anzahl Töne                  | 8 Töne         |
| Lautstärke einstellbar       | Schalter       |
| Lautstärke Stellbereich      | 89 - 95 dB (A) |
| Lebensdauer akustisch        | min. 500 h     |

### ZULASSUNGSDATEN

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Konform mit CE              | Ja      |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja      |
| WEEE                        | Ja      |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein    |
| Konform mit CCC             | Nein    |
| Konform mit UL              | cULus   |
| UL Type Rating              | Type 12 |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

## Sirenenelement 8 Töne 24VAC/DC BK

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit ISED             | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit CMIM             | Nein                 |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |
| MTTFd-Wert [Jahre]           | 1053                 |

### MASSZEICHNUNG

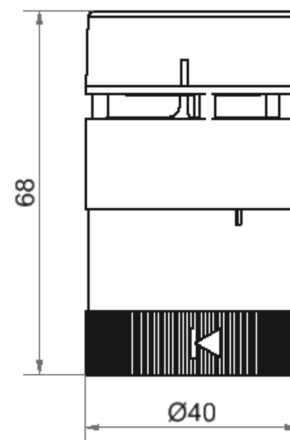

635.X10.75



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.