

Sense Line 120x1200 Weiss Linect 2460lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 212696
EAN: 7021982126963



Elektrisch

System wattage: 18W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtquelle enthalten: Ja
Lichtstrom (lm): 2460lm
Lichtausbeute: 137 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opalprism
Abstrahlwinkel: 84°
UGR: UGR<19
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.09
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.04

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: B
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahlblech
Farbe: Weiss
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen
Modul: 120x1200
Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 1195
Breite (mm) W: 118
Höhe (mm) H: 35
Einbautiefe (mm): 35
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.5 / 1.3

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1350 x 135 x 54

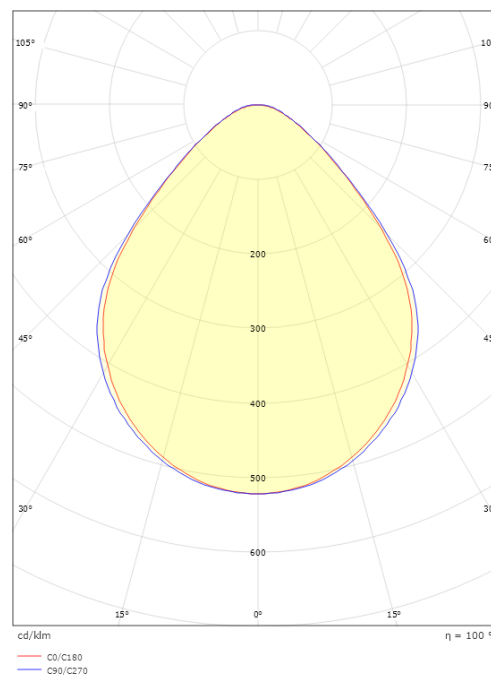

7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 9 6 3