

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

## Adaptateur pour montage au sol BWM BK



|                  |              |
|------------------|--------------|
| N° de l'article: | 630.810.00   |
| Série:           | KombiSIGN 40 |



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Hauteur                       | 30 mm                           |
| Diamètre                      | 40 mm                           |
| Matériaux                     | PC                              |
| Couleur du boîtier            | Noir                            |
| Indice de protection          | IP66<br>IP69K                   |
| Arrivée des câbles            | Orifice de passage              |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 9 mm                        |
| Type de fixation              | Montage mural<br>Montage à plat |
| Température minimum de servic | -30°C                           |
| Température maximum de servic | +60°C                           |
| Poids avec emballage          | 20 g                            |
| Poids du produit              | 20 g                            |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                    |   |
|--------------------|---|
| Degré de pollution | 3 |
|--------------------|---|

### DONNÉES D'APPROBATION

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Conformité CE                 | Non                            |
| Conforme avec Directive RoHS  | Conforme limitation substances |
| WEEE                          | Non                            |
| Conformité Directive ATEX     | Non                            |
| Conformité CCC                | Non                            |
| Conformité UL                 | cULus                          |
| UL Type Rating                | Type 12                        |
| Conformité FCC                | Non                            |
| Conformité ISED               | Non                            |
| Certificat EAC disponible     | Oui                            |
| Conformité UKCA (Importateur) | Non                            |
| Conformité CMIM               | Non                            |
| Conformité AS-I               | Non                            |
| Approbation de l'OACI         | Non                            |
| Conformité DNV                | Non                            |
| Conformité RoHS CN            | Non                            |
| Conformité à VdS              | Non                            |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 40 / ClassicLOOK

## Adaptateur pour montage au sol BWM BK

### DESSIN

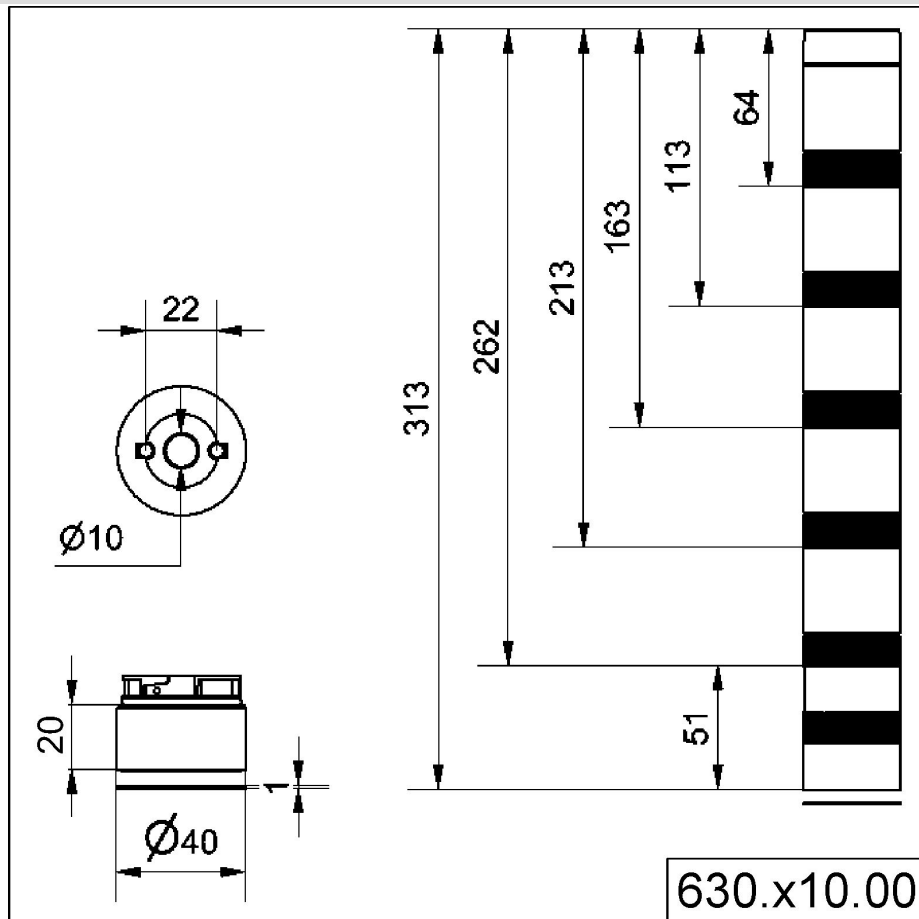

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.