

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Modulo batteria



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1274520>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo batteria, VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ

Descrizione del prodotto

Per un monitoraggio costante e una gestione intelligente sussiste una comunicazione continua con QUINT UPS. Il rilevamento automatico del modulo batteria e la sostituzione senza utensili durante il funzionamento consentono un'installazione rapida. I moduli batteria per QUINT UPS con IQ Technology vengono inviati al nostro magazzino completamente carichi.

I vantaggi

- Elevati tempi di copertura
- Tecnologia al piombo AGM (Absorbent Glass Mat)

Dati commerciali

Codice articolo	1274520
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	CMUEV3
Codice prodotto	CMUEV3
GTIN	4063151466640
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2'275 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1'700 g
Numero tariffa doganale	85072000
Paese di origine	CN

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Modulo batteria



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1274520>

Dati tecnici

Accumulo

Ingresso

Tensione d'ingresso	24 V DC (SELV)
Capacità nominale	1,2 Ah
Corrente di carica	0,36 A
Tensione di carica	27,6 V DC (20 °C)

Uscita

Tensione d'uscita	24 V DC
Corrente d'uscita	max. 15 A
Fusibile d'uscita	1x 15 A
Tempo di copertura	20 min. (2 A)
	5 min. (5 A)

Note generali

Collegamento in parallelo	sì
	max. 5
Possibilità di collegamento in serie	No
Tipo di batteria	BB Battery BP1.2-12FR
Tecnologia batteria	VRLA-AGM
IQ-Technology	sì
Messa in servizio ritardata (solo batteria)	3 Mesi (0 °C ... 20 °C)
	1 Mesi (30 °C ... 40 °C)
Messa in servizio ritardata (solo batteria) - Area	1 Mesi ... 3 Mesi (20 °C ... 30 °C)
Vita elettrica modulo batteria (secondo Eurobat)	6 (20 °C)
Designazione delle dimensioni	Blocco
Batteria	sì
Adatto a carica rapida	sì
Sensore di temperatura	sì
Numero di kit di batterie di ricambio	1x (UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH (1283114))
Smaltimento	Non smaltire le vecchie batterie nei rifiuti domestici, seguire le rispettive norme nazionali in vigore.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo batteria
Famiglia di prodotti	Modulo batteria
Applicazione	per QUINT4 DC-UPS, QUINT-UPS e TRIO-UPS-2G
Smaltimento	Non smaltire le vecchie batterie nei rifiuti domestici, seguire le rispettive norme nazionali in vigore.

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	III
----------------------	-----

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Modulo batteria



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1274520>

Grado d'inquinamento	2
----------------------	---

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	54 mm
Altezza	157 mm
Profondità	113 mm

Foro

Diametro	5 mm
----------	------

Montaggio

Posizione d'installazione	Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715
---------------------------	---

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Metallo
Materiale della custodia	Lamiera d'acciaio zincato, verniciata a polvere

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (carica)	0 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (scarica)	-20 °C ... 50 °C
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento)	≤ 95 %
Urti	15 g, 11 ms, a seconda della direzione (a norma IEC 60068-2-27)
Vibrazioni (funzionamento)	5 Hz ... 100 Hz, 0,7 g (a norma DNV / IEC 60068-2-6)

Omologazioni

UL

Siglatura	UL/C-UL Listed UL 61010-1
-----------	---------------------------

UL

Siglatura	UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)
-----------	---

Costruzioni navali

Siglatura	DNV
-----------	-----

Costruzioni navali

Siglatura	ABS
-----------	-----

Costruzioni navali

Siglatura	LR
-----------	----

Costruzioni navali

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Modulo batteria



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1274520>

Siglatura	BV
-----------	----

Dati EX

Uso in area a rischio di esplosione	No
-------------------------------------	----

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Modulo batteria

1274520

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1274520>



Disegni

Diagramma a blocchi

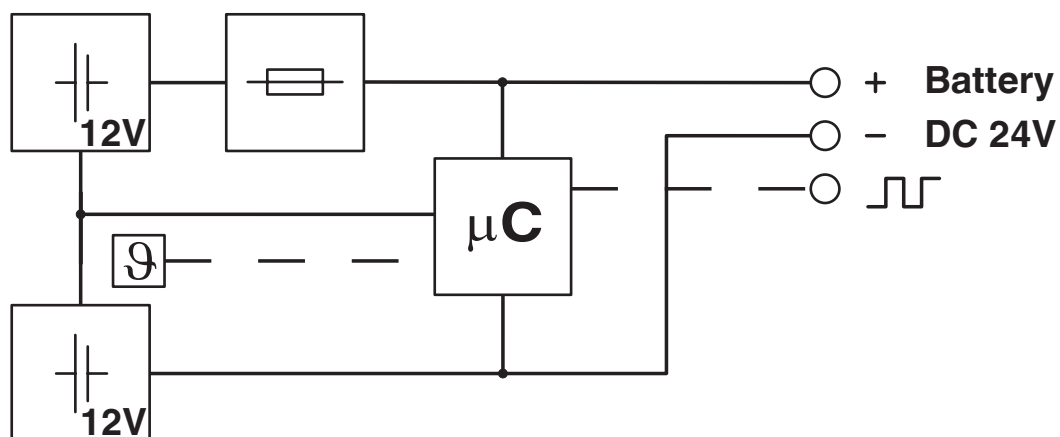


Diagramma a blocchi

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Modulo batteria



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1274520>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1274520>

ABS

ID omologazione: 22-2244289-PDA



EAC

ID omologazione: RU*DE*01.B.78948/21



cULus Listed

ID omologazione: FILE E 123528



LR

ID omologazione: LR22136091TA



BV

ID omologazione: 41516/B0 BV

DNV

ID omologazione: TAA0000265

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
	500 V	41 A	-	- 6



IECEE CB Scheme

ID omologazione: DK-134807-A1-UL



cULus Listed

ID omologazione: FILE E 199827

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Modulo batteria



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1274520>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403
ECLASS-13.0	27050403

ETIM

ETIM 9.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Modulo batteria



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1274520>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 8 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose sono disponibili nella dichiarazione del produttore alla voce "Downloads"

UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Modulo batteria



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1274520>

Accessori

QUINT-ADAPTER/4 - Adattatore di montaggio

2866857

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2866857>

Adattatore di montaggio per QUINT-BAT/24DC... su guida da 35 mm



FUSE 15A/32V FK1 - Fusibile

2908360

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/2908360>

Fusibile, corrente nominale: 15 A, lungh.: 11,9 mm, largh.: 3,8 mm, altezza: 16,2 mm



UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Modulo batteria



1274520

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1274520>

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Batteria di ricambio gruppo di continuità

1283114

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1283114>



Batteria di ricambio, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Solo per 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH e 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH da V/C 05

Phoenix Contact 2024 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22

CH-8317 Tagelswangen

+41 (0) 52 354 55 55

infoswiss@phoenixcontact.com