

# ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840

Codice n. 0029685


**SYLVANIA**



ToLEDo R7s è una sostituzione retrofit delle tradizionali lampade alogene lineari R7s a doppio attacco. Il design sottile e la struttura in vetro conferiscono lo stesso aspetto e la stessa sensazione delle tradizionali lampade alogene R7s. Distribuzione della luce omnidirezionale. Elevata efficienza luminosa. Flusso luminoso: 850lm. Risparmio energetico dell'85%. Lunghezza: 118mm. Non dimmerabile. Durata media nominale di 15.000 ore. Ideale per applicazioni domestiche e commerciali.

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

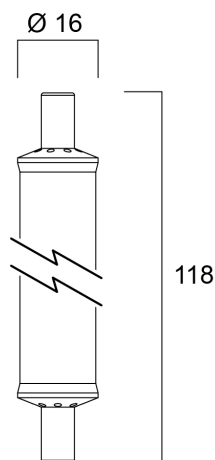

### Fotometrie

# ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840

Codice n. 0029685

**SYLVANIA**

## Dati generali

|                                            |                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nome prodotto                              | ToLEDo Retro R7s<br>118MM 850LM 840                  |
| Tecnologia                                 | LED                                                  |
| Potenza 50Hz (W)                           | 7.7                                                  |
| Attacco lampada                            | R7s                                                  |
| Classificazione dell'apparecchio           | Aperto                                               |
| Applicazione generale                      | Strutture alberghiere,<br>Residenziale e<br>Consumer |
| Intervallo temperatura di<br>funzionamento | -20°C...+45°C                                        |
| Temperatura ambiente Ta (°C)               | 25                                                   |
| Classe ETIM                                | EC001959                                             |
| E-number Finlandia                         | 4741122                                              |
| Garanzia                                   | 3 anni                                               |

## Dati ottici

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Flusso luminoso utile                  | 850           |
| Flusso luminoso (nominale)(lm)         | 850           |
| Temperatura di colore correlata (K)    | 4000          |
| Colore della luce                      | Bianco freddo |
| CRI (Ra)                               | 80            |
| Consistenza colore (SDCM)              | SDCM6         |
| Gruppo di rischio fotobiologico        | RG1           |
| Flusso mantenuto a fine vita utile (%) | 70            |

## Dati elettrici

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Consumo energetico (W)                                        | 7.7     |
| Potenza (W)                                                   | 7.7     |
| Potenza lampada inc. equivalente                              | 60      |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - min (V)         | 220     |
| Tensione alimentazione primaria<br>prodotto - max (V)         | 240     |
| Reattore richiesto                                            | No      |
| Numero cicli accensione prima di uno<br>spegnimento prematuro | >50000  |
| Dimmerabile                                                   | No      |
| Corrente di spunto (A)                                        | 1.2     |
| Durata picco di corrente (µs)                                 | 520     |
| Etichetta di efficienza energetica                            | E       |
| Frequenza nominale (Hz)                                       | 50/60Hz |
| Quantità max. apparecchi per<br>interruttore 16A tipo C       | 133     |
| Max numero prodotti per interruttore<br>16A_B                 | 66      |

## Dati vita utile

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Vita utile nominale - L70 B50    | 15000 |
| Vita media nominale (ore)        | 15000 |
| Vita utile media (nominale)(ore) | 15000 |

## Dati dimensionali

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Lunghezza nominale del prodotto<br>(mm) | 118   |
| Diametro prodotto (mm)                  | 17    |
| Peso (Kg)                               | 0.013 |

# ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840

Codice n. 0029685

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Codice EAN prodotto                       | 5410288296852  |
| Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)    | 12.0           |
| Larghezza imballo singolo (cm)            | 4.5            |
| Profondità imballo interno (cm) (singolo) | 4.5            |
| DUN14_2                                   | 15410288296859 |
| Quantità per imballo esterno              | 6              |
| Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)   | 14.3           |
| Packaging outer width (cm)                | 9.7            |
| Profondità imballo esterno (cm)           | 13.0           |

## Dati di sicurezza

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Temperatura ottimale di utilizzo (°C)       | -20-45                                      |
| Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura | Non applicabile                             |
| Lampade per applicazioni speciali           | No                                          |
| Utilizzabile solo in applicazioni asciutte  | Sì                                          |
| Adatto per l'illuminazione domestica        | Sì                                          |
| Messaggio di sicurezza                      | Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi |