

Kalani IP66 21KLM 840 WB

Artikelnummer 0056714

SYLVANIA


PROTM




Exterior LED Floodlight, comes complete with 1000mm flying lead and adjustable bracket, aluminium housing, clear glass diffuser, integrated anti-condensation valve, IP66, IK08, Class I, 4000K, CRI80, Non-dimmable, 23300lm, 150W, 155lm/W, Symmetrical Wide beam, 100.000hrs L80B50 lifespan, 405 x 320 x 73mm (LxWxD) dimensions, 3.9kg weight, RAL9017 Traffic Black color, Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3.

Technische Werte

Größe (mm)

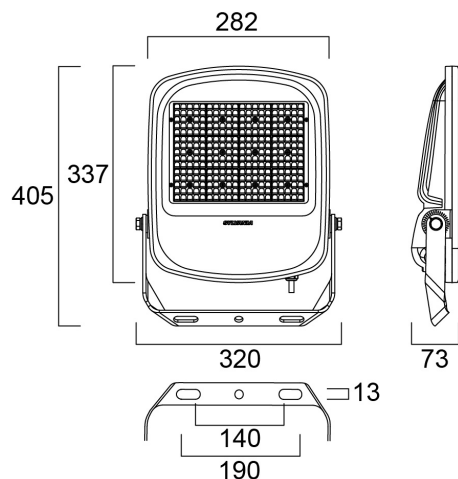

Photometrie

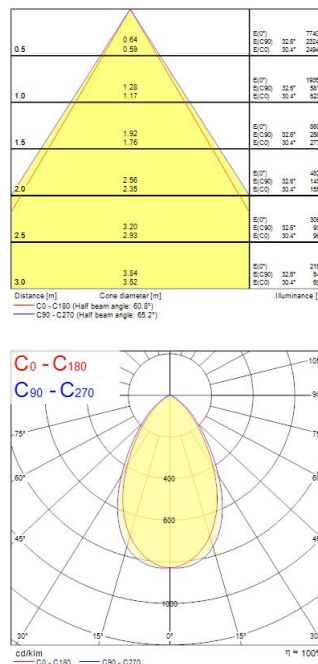

Kalani IP66 21KLM 840 WB

Artikelnummer 0056714

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	Kalani IP66 21KLM 840 WB
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Other
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-30°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4579619
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	23300
Systemeffizienz (lm/W)	155
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	60
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	150
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	720
Einschaltstrom (A)	80
Dauer Einschaltstrom (µs)	350
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	8
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	16
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	8
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	12
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	15
Überspannungsschutz (Differenzmodus --> L-N) (kV)	10
Überspannungsschutz (Gleichtakt--> L-N) (kV)	10
Connectable conductor cross section - Min (mm²)	1

Kalani IP66 21KLM 840 WB

Artikelnummer 0056714

SYLVANIA

Connectable conductor cross section -
Max (mm²)

1

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50 100000

Lebensdauer - L80B50 100000

Lebensdauer - L80B20 89000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe RAL 9017 - Traffic black

IP Schutzart IP66

IK Schutzart IK08

Diffusor Transparent

Diffusormaterial Glass

Reflektoroberfläche Matt

Länge (mm) 405

Breite (mm) 320

Nominale Produkthöhe (mm) 73

Gewicht (kg) 3.9

Packaging

EAN Code 5410288567143

Einzelverpackung Länge (cm) 45.0

Einzelverpackung Breite (cm) 38.0

Einzelverpackung Tiefe (cm) 14.0

DUN 14 (außen) 05410288567143

Anzahl an Einheiten je
Außenverpackung 1

Außenverpackung Länge (cm) 45.0

Außenverpackung Breite (cm) 38.0

Außenverpackung Tiefe (cm) 14.0

Safety data

Glühdrahttest (°C) 650

Optimale Betriebstemperatur (°C) -30-50