



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	E14	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Schaltzyklus	20'000	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0.4
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
Lichttechnische Daten		Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	250 lm	Energieverbrauch	2.2 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lampenstrom (Nom)	21 mA
Nennlichtausbeute (nom.)	113.00 lm/W	Äquivalente Leistung	25 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Startzeit (Nom)	0.5 s
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	36 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	B35

Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL Registrierungsnummer	387381
Energieeffizienzklasse	E
EyeComfort	Ja
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Abmessungsskizzen

Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----


Produktdaten

Bestell-Produktname	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
Gesamt-Produktcode	871951434679600
Bestellcode	34679600
Material-Nr. (12NC)	929001345292
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.012 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514346796
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514346802


Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen


Photometrische Daten

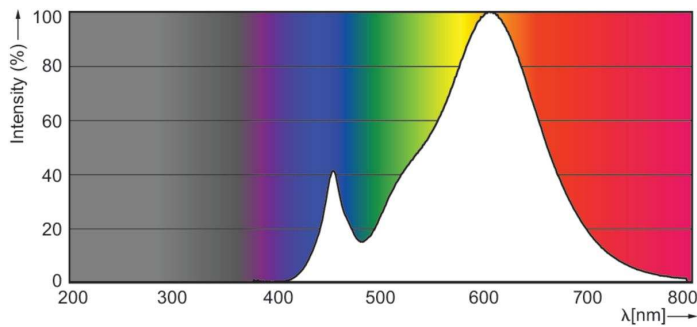

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG


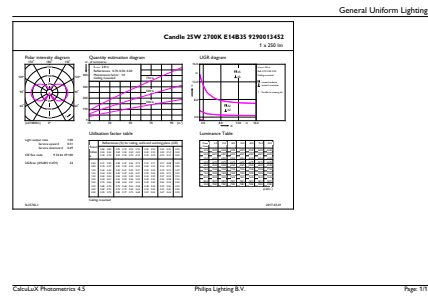


General uniform lighting - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG



Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG

Lebensdauer

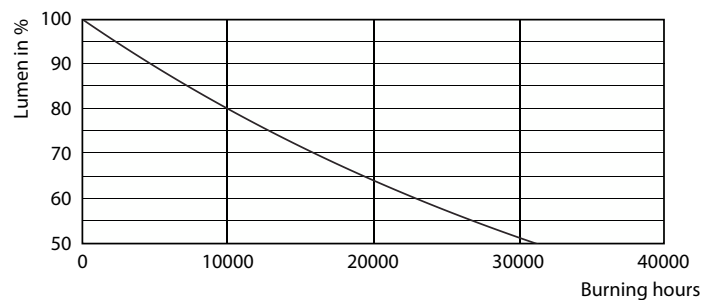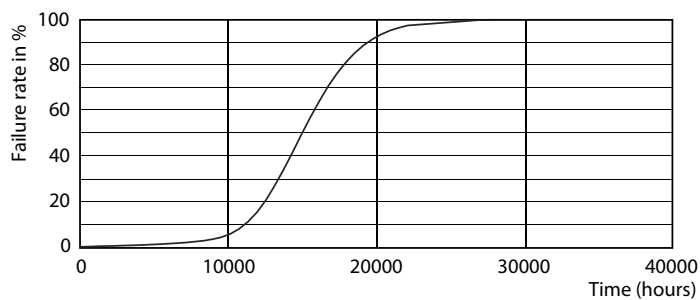

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14
FRG

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

