


Solstice 200 1800lm 940 DALI Dorato-Nero

Codice n. 2070230


Concord

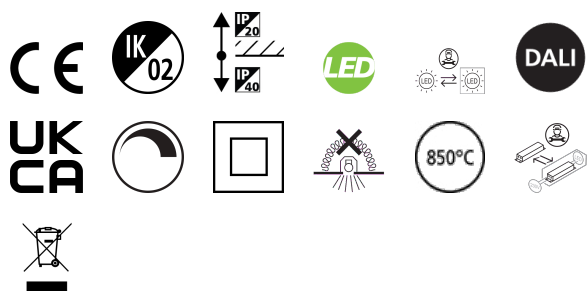

The Solstice 200 1800lm 940 DALI GB is a high efficient DALI dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 4000K Neutral White, Class II, Protection rating IP40/IP20, Cut out dimensions: 200mm.

Dati tecnici


Dimensioni (mm)

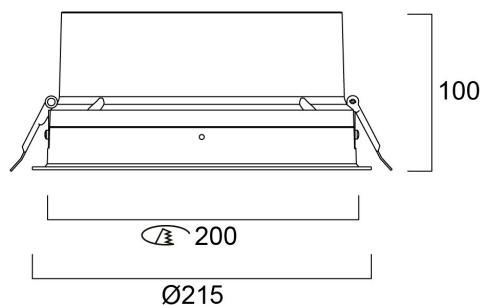

Fotometrie

0.5	0.92	50°	485
		50°	108
1.0	1.64	50°	118
		50°	272
1.5	2.46	50°	816
		50°	121
2.0	3.27	50°	292
		50°	66
2.5	4.09	50°	181
		50°	43
3.0	4.91	50°	130
		50°	30

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 75.6°)



Solstice 200 1800lm 940 DALI Dorato-Nero

Codice n. 2070230

Concord

Dati generali

Nome prodotto	Solstice 200 1800lm 940 DALI Dorato-Nero
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	Alluminio
Montaggio	Montaggio a incasso a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
Intervallo temperatura di funzionamento	-10°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	40
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001744
E-number Finlandia	4262095
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	1800
Efficienza apparecchio lm/W	106
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	90
Deviazione Colore durante la vita (SDCM)	3
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Angolo (°)	70
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Controllo dell'abbagliamento (UGR)	< 20
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

Dati elettrici

Potenza totale (W)	17
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.96
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	7
Protezione elettrica	Classe II
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	Sì
Modalità di dimmerazione	DALI, DALI-2, Switch-dim (a tensione di rete)
Livello minimo di dimmerazione (%)	1
Corrente di alimentazione (mA)	450
Corrente di spunto (A)	25
Durata picco di corrente (µs)	141
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	31
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	40
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	51
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	66
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	19
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	24
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	31
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	40
Sezione min del conduttore collegabile	0.5

Solstice 200 1800lm 940 DALI Dorato-Nero

Codice n. 2070230

Concord

Sezione max del conduttore collegabile	2.5	Dati di imballo	
Dati vita utile		Codice EAN prodotto	5025768702305
	Vita utile nominale - L70 B50	Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	30.3
	Vita utile nominale - L80 B20	Larghezza imballo singolo (cm)	30.3
	Vita utile nominale - L80 B10	Profondità imballo interno (cm) (singolo)	18.0
	Vita utile nominale - L90 B10	DUN14_2	05025768702305
Dati dimensionali		Quantità per imballo esterno	1
	Colore del prodotto	Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	30.3
	Classificazione IP	Packaging outer width (cm)	30.3
	Classificazione IK	Profondità imballo esterno (cm)	18.0
	Finitura del diffusore	Dati di sicurezza	
	Materiale del diffusore	Test del filo incandescente (°)	850
	Finitura del riflettore	Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-10-40
	Altezza nominale prodotto (mm)		
	Diametro prodotto (mm)		
	Diametro di incasso		
	Diametro lampada max (mm) -D		
	Peso (Kg)		
	Profondità incasso (mm)		