

# Frame Round



## Frame Round Graphite 670lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 605061  
EAN: 7021986050615



### Électrique

Wattage du système: 7W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 670lm  
Efficacité lumineuse: 96 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B20>100,000  
Durée de vie: L80/B20>75.000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
Faisceau: 110°  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IK Class: IK10  
IP Class: IP66  
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui  
ULOR ( Oui, avec montage au plafond  
Sunda Hus: C-

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Graphite  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 77  
Diameter (mm) D: 270  
Poids (kg) brutto/netto: 2.39 / 1.9

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 278 x 275 x 92

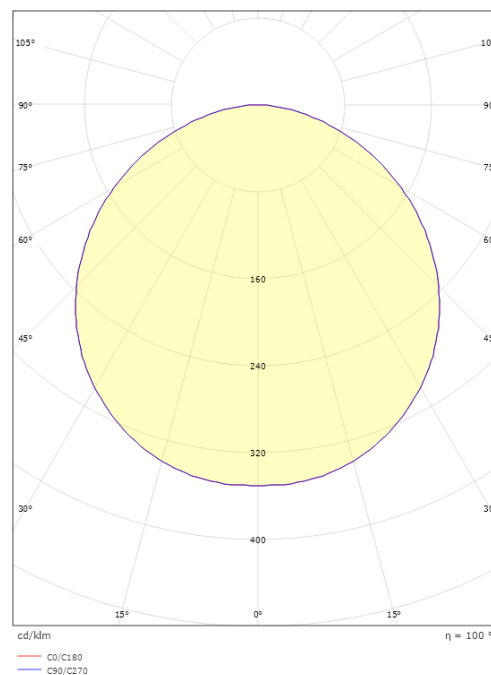

7 0 2 1 9 8 6 0 5 0 6 1 5