


FLAT SLIM round

312629.002.19 | Luminaires en applique



Plafonniers et appliques
4051859772415
D 300, H 75

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc signalisation, mat (RAL 9016)

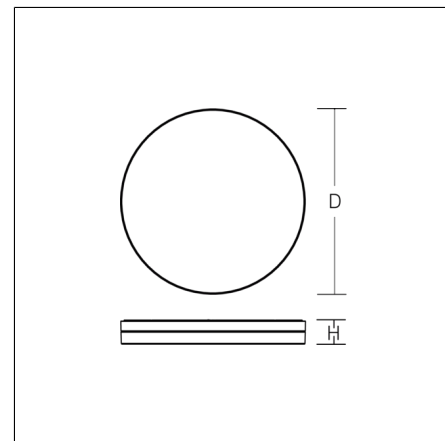

Luminaire apparent LED décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre opalin trois couches soufflé à la bouche (verre triplex) mat satiné. Fixation du verre par serrage à baïonnette. Éclairage homogène grâce à l'utilisation de modules de surface LED. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation très simple grâce au système d'enchâssement Plug & Play. La grande zone de raccordement au dos pour la pose confortable du câble de raccordement convient aussi parfaitement pour le câblage en continu. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. Prérégulé en usine sur le flux lumineux le plus élevé. MultiColour : Température de couleur de 3000 K ou 4000 K réglable individuellement au moyen de l'élément de commutation. Régulé en usine sur 3000 K. Avec détecteur de présence intégré et zone de travail. Détecteur de mouvement HF avec interfaces DALI et Bluetooth® pour la commutation, la gradation et la mise en réseau de simples luminaires individuels jusqu'aux installations d'éclairage plus complexes. Paramètres de fonctionnement du détecteur de mouvement (montage au plafond jusqu'à 4,0 m ou montage mural jusqu'à 2,5 m) : Détecteur HF 5,8 GHz avec fonction corridor intégrée. Angle de détection 30°-150°. Zone de détection jusqu'à 6 m radiale, en fonction de la situation de pose et du diffuseur/cache. Temps de maintien, seuil de lumière du jour et sensibilité réglables via l'application. Capteurs interconnectables via Bluetooth®. Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire.

Données du produit

Diamètre D	300 mm
Hauteur H	75 mm
Poids	2.38 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K 4000 K
Flux lumineux utile	3000 K: 1250 lm 2400 lm 4000 K: 1300 lm 2500 lm
Puissance du système	3000 K: 13 W 26 W 4000 K: 13 W 26 W
Efficacité lumineuse	3000 K: 96 lm/W 92 lm/W 4000 K: 100 lm/W 96 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	3000 K: 21,4 23,7 4000 K: 21,6 23,8
Angle de rayonnement	down 135° up 180°
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur (McAdam)	3 SDCM
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	Capteur
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	31
Luminaires sur sécurité B16A	50
Luminaires sur sécurité C10A	52
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 68 89 82 100
Degré de protection	IP 65


FLAT SLIM round

312629.002.19 | Luminaires en applique



Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-20 °C à + 35 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE, EAC

Pièces détachées



982971.002
Module LED de remplacement



982890.002
Verre de rechange