


ARTICLE NO. 5082-ORGBW5M

DOTLUX Bande LED RGBW CURVE 96W 12mm IP20 rouleau de 5m y compris câble de connexion de 50cm des deux côtés

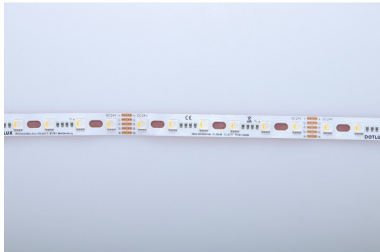

page de l'article

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très rapprochées permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- Peut être plié à volonté et convient donc également pour l'éclairage des endroits courbes et des coins
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M-VHB assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

ENERGY LABEL

DOTLUX
5082-ORGBW5M

A B C D E F G

96
kWh/1000h

2019/2015

CATÉGORIE DE PRODUITS EC002706_Lichtschlauch/-band

ARTICLE DE SUCCESSION -
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 3947-ORGBWIP205M

POIDS EN KG 0.14
CONSOMMATION EN WATTS 96
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 4300

Dimensions

Longueur: 5000mm
Largeur: 12mm
Hauteur: 2mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120
INDICE DE PROTECTION (IP) IP20
LUMINOUS COLOR multicolore
DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 3000
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 92
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9
NOMBRE DE LED/M 60
SÉPARABLE PAR MM 100
TC TEMPÉRATURE EN °C 67
PUISSANCE W/M 19,2
FLUX LUMINEUX LM/M 864
CLASSE DE PROTECTION II
TYPE DE TENSION DC
ADHÉSIF Oui
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 24 DC
GARANTIE EN ANNÉES 7
L80/B10 25000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 24 DC

CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	G
DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C	25000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	50000
APPAREILLAGE	Driver LED tension constante
DEGRé DE PROTECTION (NEMA)	1
RéGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
TYPE DE CâBLAGE	Terminaison
TYPE DE CONNEXION	connecteur plat
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
MODèLE	Bande
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
ADAPTé à UN VARIATEUR	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
AVEC ENSEMBLE DE RACCORDEMENT	Non
AVEC EMBOUT DE FERMETURE	Non
AVEC éLéMENT DE PROTECTION	Non
MODE DE POSE	En saillie et encastré
DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C	50000
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	13000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITé éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	-
NO ELDAS	941600749
DIAMèTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTèME EN W	96
ABMESSUNGEN BREITE MM	12
ABMESSUNGEN HôHE MM	2
ANGLE DE RAYONNEMENT_	120
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Non
RéGLAGE DES LUMENS	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non