


## EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 2,5 MM<sup>2</sup>/12 MM, FR DIN, BLEU

Numéro d'article: 187017

Embouts isolés selon DIN 46228-4, série de couleurs DIN, en CU-ETP selon DIN EN 13600, étamés par électrolyse, avec une isolation en polypropylène, adaptés aux conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Les embouts résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale ( mm<sup>2</sup>) : 2,5 | Couleur de l'isolation : bleu | d1 : 2,2 | d2 : 4,2 | l1 : 18 | l2 : 12 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids par 100 pièces : env. 0,018 kg | UE/pcs : 100.

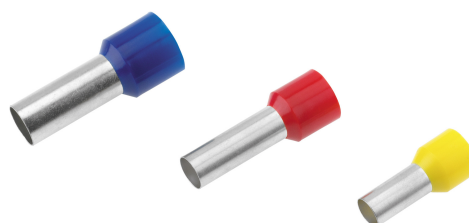

Longueur (mm) 18 mm  
 Largeur (mm) 4,5 mm  
 Hauteur (mm) 18 mm  
 Poids (kg) 0,00018 kg

Attribut	Valeur
Section nominale	2.5 mm <sup>2</sup>
Protection de surface	verzinkt
Matériau	Kupfer
Couleur	blau
Isolé	Oui
Sans halogène	Oui
Produits en bande	Non
Longueur totale	18 mm
Forme de construction	Standard
Pour des lignes résistantes aux courts-circuits	Non
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Longueur de la douille	12 mm
Avec drapeau d'identification	Non

GTIN: 4021103112137

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de