

Lineal Recessed



Lineal recessed 1120 Weiss 1970lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246095059
EAN: 5703821180146



Elektrisch

System wattage: 17W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33
PE Ableitstrom (mA): 0.29

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1970lm
Lichtausbeute: 116 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B10>100.000
Lebensdauer: L93/>50.000
Lichtverteilung: Direkt
UGR: UGR<28
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Class: IK08
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss (RAL 9003)

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen
Modul: 1120
Anschluss: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

Größe

Länge (mm) L: 1121
Breite (mm) W: 62
Höhe (mm) H: 62
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.4 / 2.2

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1225 x 71 x 64

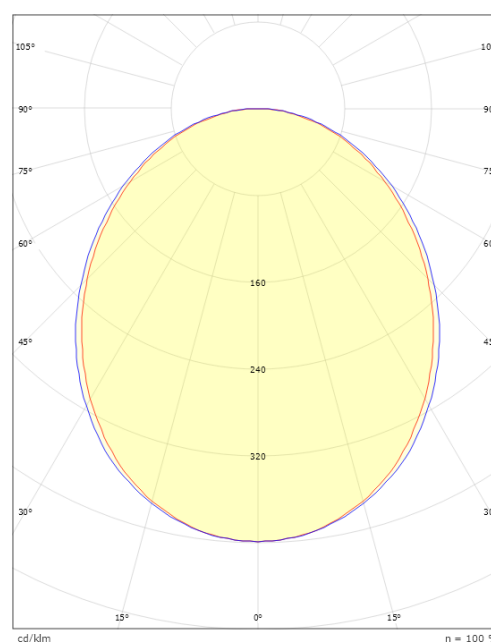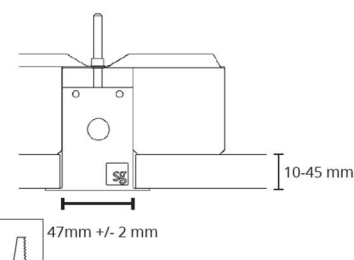

cd/kdm
— C0/C180
— C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 1 4 6