

ToLEDo R7S V2 78MM DIM 630LM 840 SL

Artikelnummer 0030772


SYLVANIA



ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps The slim design and glass construction give the same look and feel of traditional halogen R7s lamp Omni-directional light distribution High lumen efficacy Lumen output: 470lm 85% energy saving Length: 78mm Non-Dimmable 15,000 hours average rated life ideal for domestic and commercial applications

Technische Werte

Größe (mm)

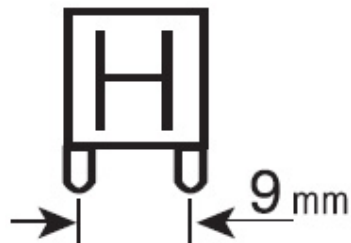

Photometrie

ToLEDo R7S V2 78MM DIM 630LM 840 SL

Artikelnummer 0030772

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo R7S V2 78MM DIM 630LM 840 SL
Technologie	LED
Lampenform	Capsule
Sockel	R7s
Lampenausführung	Clear
Built in presence detector	NONE
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741201
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	630
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	320
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	5.6
Wattage (W)	5.6
Äquivalenzleistung (W)	50
Stromstärke (A)	0.038
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Yes
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Einschaltstrom (A)	3.44
Dauer Einschaltstrom (μ s)	7100
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Transparent
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	78
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	18
Gewicht (kg)	0.019

ToLEDo R7S V2 78MM DIM 630LM 840 SL

Artikelnummer 0030772

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288307725
Einzelverpackung Länge (cm)	4.9
Einzelverpackung Breite (cm)	4.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.4
DUN 14 (außen)	15410288307722
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	15.5
Außenverpackung Breite (cm)	10.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.0

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures