


ARTIKEL NR. 4329

DOTLUX Netzteil für DOTLUX LED-Downlight CIRCLE 12W (Art. 2826) notstromtauglich 300mA, flimmerfrei

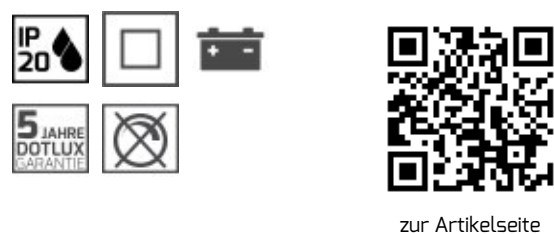

zur Artikelseite

- notstromtauglich
- flimmerfrei

WARENGRUPPE EC002710_LED-Betriebsgerät

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 2829

GEWICHT IN KG 0.07
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 12

ABMESSUNGEN

Länge: 96mm
Breite: 36mm
Höhe: 24mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 AC/DC
POWER-FACTOR	0,9
EINSCHALTSTROM IN A	0
TC TEMPERATUR IN °C	80
SCHUTZKLASSE	II
NOTLICHTTAUGLICH	Ja
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	3750 V
AUSGANGSSPANNUNG	25 - 40 DC
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	180-264 AC
GARANTIE IN JAHREN	5
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	180-264 AC
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein

DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSFÜHRUNG	-
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Ja
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941901829
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	96
DURCHMESSER IN MM	0
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-30-50
ABMESSUNGEN BREITE MM	36
ABMESSUNGEN HÖHE MM	24
AUSGANGSSTROM IN A	0,3
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	75
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	18