

FICHE PRODUIT

DP HOUSING DALI 1500 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING DALI | Damp-proof luminaire for dimmable LED TUBE



Zones d'application

- Parkings, entrepôts, zones de production
- Installations gradables
- Parkings et passages souterrains
- Garages

Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Prewired for easy installation of LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- Installation sans outil
- Boîtier robuste
- Sustainable solution thanks to exchangeable light sources
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Luminaire housing, available for 1 or 2 T8 LED tubes
- Dimmable EXTERNAL SYSTEM Driver is already installed
- Suitable for LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- Interface DALI 2.0 pour l'intégration du système de gestion de l'éclairage
- Fusible électrique intégré
- Type de protection : IP65



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	I
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques

Indice du papillotement (PstLM)	< 1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	< 0.4

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1585,00 mm
Largeur	65,00 mm
Hauteur	70,00 mm
Poids du produit	1110,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier sans vis, 5 pôles (L, N, PE, DA+, DA-)
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK08
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	DALI2
Montage	Saillie
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Avec source de lumière	Non
Référence de la douille	G13

Alimentation

Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	≤ 5 %
--	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from October 2023 / PST < 1 / SVM < 0,4 in combination with LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL
--	---

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Kit de câblage traversant disponible
- Stainless steel clamps and M20 cable gland included

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction
	Packaging insert

Documents et certificats



Declarations Of Conformity CE






Declarations Of Conformity UKCA

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854146480	Etui carton fermé 1	68 mm x 1,577 mm x 75 mm	1280.00 g	8.04 dm ³
4099854146497	Carton de regroupement 6	1,592 mm x 216 mm x 162 mm	8330.00 g	55.71 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

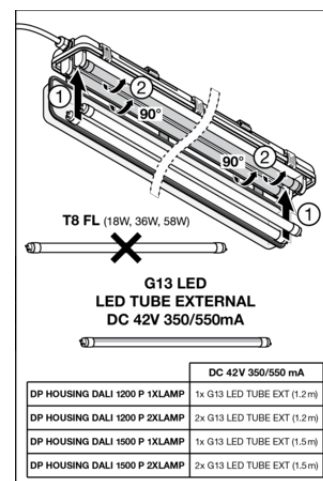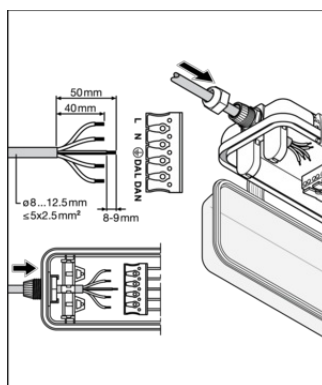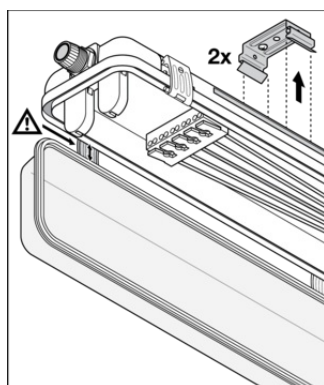

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.