

Fiche produit

Spécifications



Pro DC 60kW, 2xCCS2 7m, sans système de gestion des câbles, 4G, ISO15118, IK10, IP55, display

EVD1S60TBBC7

Code EAN: 3606487091356

Principales

Gamme	EVlink
Nom du produit	EVlink Pro DC
Type de produit ou équipement	Borne de recharge rapide
Type d'installation	Intérieur/extérieur
Description des pôles	3P + N + T

Complémentaires

Compatibilité de gamme	EVlink EVlink Field Services EVlink EVLink LMS Gestion de l'énergie
Application de l'appareil	Chargeur véhicule électrique
Emplacement de montage	Montage mural Socle plate-forme with socle (à commander séparément)
Schéma de liaison à la terre	TN-S TN-C-S TT Compatible IT avec transformateur d'isolation suppl. sur alim. électrique.
[Us] tension d'alimentation	380...415 V CA à 50 Hz, 3 phases + neutre
Courant d'entrée	97...107 A
Puissance de sortie nominale	SAE CCS Combo 2: 60 kW at 1,5...200 A150...1000 V CC
Type de sortie	Côté: 2 câble de charge of 7 m
Nombre de sorties	2
Type de connecteur	SAE CCS Combo 2
Metering	1 compteur d'énergie par sortie
Cable management system	Without
Type de protection	Protection contre court-circuit à la sortie Protection surcharge Protection instantanée contre court-circuit Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités (RCBO) Protection d'élévation de température
Système de contrôle d'accès	Carte d'authentification RFID RFID se conformer à ISO/CEI 14443 A et B Carte d'authentification RFID NFC Lire accès QR code/application
Contactless payment terminal	Sans
Type d'afficheur	Écran tactile LCD : 7 pouces

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Main user language (constantly evolving)	Danois Allemand Anglais Français Allemand Norvégien Espagnol
Type de bouton de commande	Bouton d'interruption de charge
Matière	Enveloppe: acier inoxydable 304 Aluminium
Couleur	Face avant : signal blanc (RAL 9003) Corps : noir (Pantone black C)
Rendement	95 %
Facteur de puissance	0,99
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-30...55 °C (avec déclassement au dessus de 50 °C)
Hauteur	1037 mm
Largeur	802 mm
Profondeur	339 mm
Poids Net	131 kg (sans module puissance) 161 kg (avec module puissance)
Services	Plan de services commerciaux Service de mise en service Extension de garantie jusqu'à 5 ans Service de réparation
Service Ethernet	Navigateur web
Protocole de port de communication	OCPP 1.6 Modbus TCP
Type de réseau de communication	4G WLAN TCP/IP Wi-Fi

Environnement

Compatibilité électromagnétique	Immunité aux environnements industriels: Norme d'émission pour environnements industriels:
Degré de protection IP	IP55
Tenue aux chocs IK	IK10 Écran: IK08
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Humidité relative	5...95 %, sans condensation
Normes	CEI 61851-1 :ed. 3 CEI 61851-23 :ed. 1 CEI 62196-1 CEI 62196-3 EN/IEC 61000-6-2 :2005 EN/IEC 61000-6-4 :classe A ISO 15118 DIN 70121
Catégorie de corrosivité atmosphérique	C3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	77,000 cm
Largeur de l'emballage 1	110,000 cm
Longueur de l'emballage 1	125,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	199,999 kg

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	8147
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Numéro SCIP	5ac9138c-a36d-4dcb-9d64-4a599808ae5a
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Non
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

Dimensions

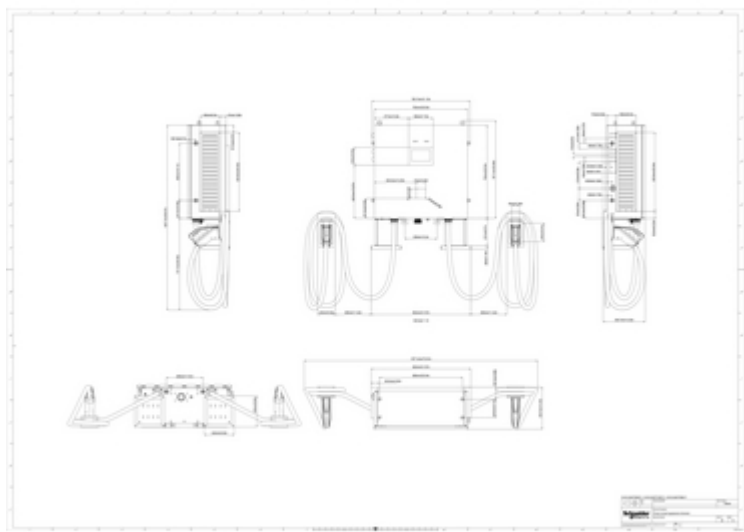


Image of product in real life situation

