

Raiden IP66 3KLM 840 Asymmetric Wide

Artikelnummer 2824058


Concord




Outdoor and indoor floodlight range with in house design, comes complete with 1m flying lead and adjustable bracket, aluminium housing, RAL 9022 - Pearl light grey, clear glass diffuser, IP66, IK08, Class I, 4000K, Non-dimming, 3150lm, 26W, 121lm/W, CRI80, Asymmetric Wide beam angle 110°x50°, 100000 hrs L90B50 lifespan, 254x203x68mm (LxWxH) dimensions, 2.1kg weight. Ball-impact-resistance according to DIN57710-13 VDE 0710 13/5.81, DIN 18032-3 only with the separate wire guard accessory fitted.

Technische Werte

Größe (mm)

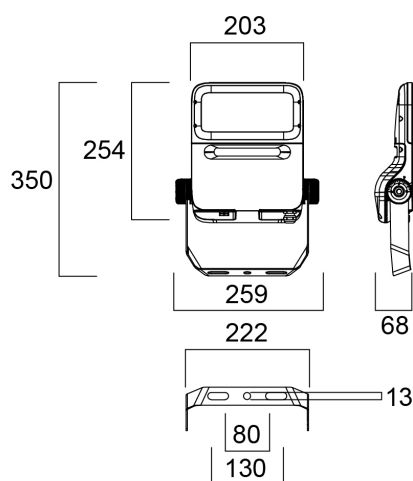

Photometrie



Raiden IP66 3KLM 840 Asymmetric Wide

Artikelnummer 2824058

Concord

Allgemeine Daten

Produktname	Raiden IP66 3KLM 840 Asymmetric Wide
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-40°C...+50°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3150
Systemeffizienz (lm/W)	121
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	110*50
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	26
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	510
Einschaltstrom (A)	45
Dauer Einschaltstrom (µs)	110
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	22
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	36
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	36
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	17
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	22
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	27
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	34
Überspannungsschutz (Differenzmodus --> L-N) (kV)	6
Überspannungsschutz (Gleichtakt--> L-N) (kV)	6

Raiden IP66 3KLM 840 Asymmetric Wide

Artikelnummer 2824058

Concord

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000
Lebensdauer - L90B50	100000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9022 - Pearl light grey
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK08
Länge (mm)	254
Breite (mm)	203
Nominale Produkthöhe (mm)	68
Gewicht (kg)	2.1

Packaging

EAN Code	5025768240586
Einzelverpackung Länge (cm)	30.5
Einzelverpackung Breite (cm)	20.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	12.0
DUN 14 (außen)	15025768240583
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	5
Außenverpackung Länge (cm)	62.5
Außenverpackung Breite (cm)	32.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	32.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-40-50