

Area 66



Area 66 Grau 5930lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar

Artikelnummer: 120002
EAN: 7021981200022



Elektrisch

System wattage: 46W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 8, B16: 13, C10: 13, C16: 22
PE Ableitstrom (mA): 0.52

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 5930lm
Lichtausbeute: 129 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B10>100.000
Lebensdauer: L90/B50>50.000
Min. Umgebungstemperatur: -25°C
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 100°

Steuerung/Dimmen

Typ: Nicht dimmbar

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja
Sunda Hus: C+

Materialien und Ausführung

Gehäuse: UV beständiges Polycarbonat
Farbe: Grau
Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertem Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Anschluss: 5 polig Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung
5 x 2,5 mm²

Größe

Länge (mm) L: 1460
Breite (mm) W: 92
Höhe (mm) H: 70
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.904 / 2.42

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1515 x 110 x 80

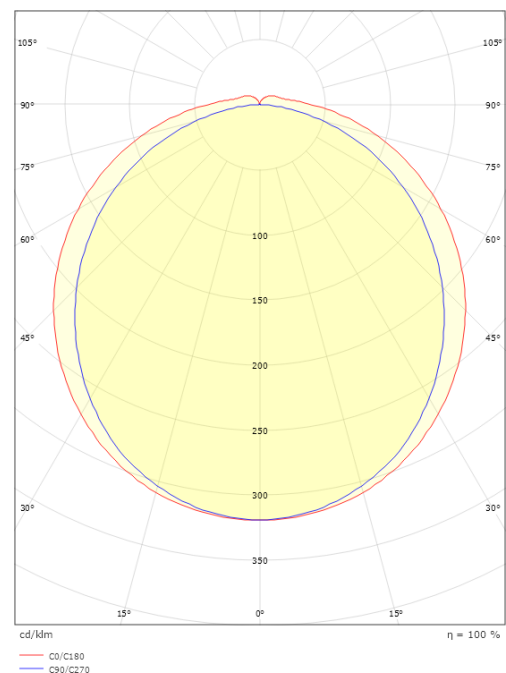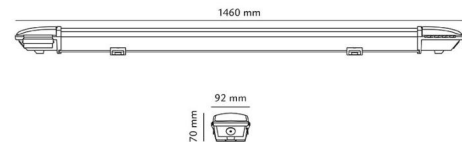

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 2 2