



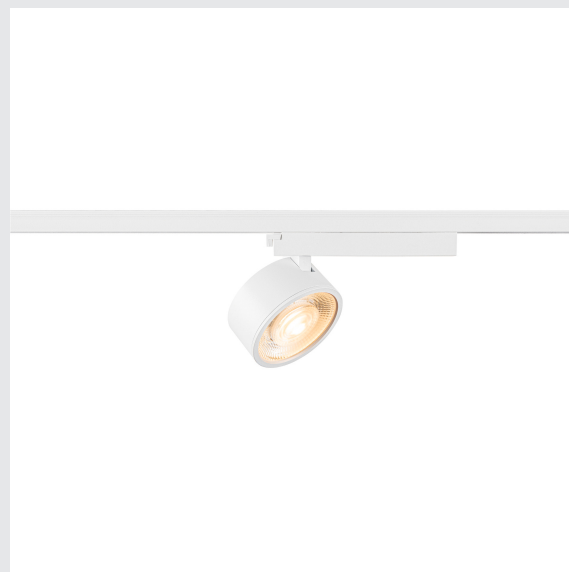

## KALU 2.0

spot 1~, PHASE, cilindrico, 2700 K, 10 W, 36°, bianco

KALU 2.0 presenta il classico dell'illuminazione decorativa in un nuovo look. Il design lineare con anelli frontali intercambiabili e quattro opzioni di lenti (15°, 24°, 36°, 60°) offre la massima flessibilità nella progettazione dell'illuminazione. Con un'efficienza di oltre 140 lm/W, un basso UGR <19, moderne combinazioni di colori e una precisa tecnologia LED, KALU 2.0 si adatta perfettamente a spazi abitativi, ristoranti e uffici moderni.



## DATI TECNICI

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo                        | 1010224                    |
| Numero di diverse finestre      | 1                          |
| Codice IP                       | IP20                       |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 02                      |
| Resistenza all'urto             | 0.2 Joule                  |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto                   |
| Dimmerabile                     | Sì                         |
| Tecnologia del dimming          | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60 Hz         |
| Corrente / tensione secondaria  | 250 mA                     |
| Classe isolamento               | II                         |
| Wattaggio                       | 10 W                       |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente massima    | 40 °C                      |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 44                         |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 89                         |
| Livello di corrente di spunto   | 25 A                       |
| Durata della corrente di spunto | 100 µs                     |
| Lumen                           | 1400 lm                    |
| Temperatura colore              | 2700 Kelvin                |
| Angolo di emissione             | 36 °                       |
| Colore                          | bianco                     |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093874 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1010140 | KALU 2.0 , lente, 15°                |
| 1010141 | KALU 2.0 , lente, 24°                |
| 1010142 | KALU 2.0 , lente, 36°                |
| 1010143 | KALU 2.0 , lente, 60°                |
| 1010139 | KALU 2.0 , anello decorativo, rame   |
| 1010136 | KALU 2.0 , anello decorativo, nero   |
| 1010135 | KALU 2.0 , anello decorativo, bianco |
| 1010138 | KALU 2.0 , anello decorativo, oro    |

|                  |         |
|------------------|---------|
| CRI              | 90      |
| UGR ≤            | 19      |
| Durata           | 50000 h |
| Risk Group       | 1       |
| Lunghezza        | 17.7 cm |
| Larghezza        | 4.8 cm  |
| Altezza          | 12.7 cm |
| Peso netto       | 0.56 kg |
| Peso lordo       | 0.7 kg  |
| BIG WHITE pagina | 565     |