


HB 710

501050.002 | Ovalleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859537557
L 207, B 97, H 56

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

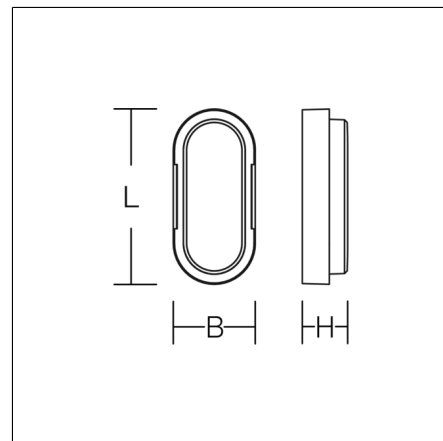

Ovalleuchte im klassischen Design. Gehäuse und Diffusor opal aus schlagzähem Kunststoff (Polycarbonat). Durch innenliegende Befestigungspunkte sind keine Schrauben sichtbar. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Einfache, werkzeuglose Installation mittels Plug-and-Play-Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos steckbar. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels 2 rückseitigen und 4 seitlichen Kabeleinführungen. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Länge L	207 mm
Breite B	97 mm
Höhe H	56 mm
Gewicht	220 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	700 lm 1100 lm
Bemessungsleistung	6 W 9.5 W
Systemeffizienz	116 lm/W 117 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	25,6 27,2
Ausstrahlwinkel	down 132°/118° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	35000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	EVG
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	38
Leuchten an Sicherung B16A	60
Leuchten an Sicherung C10A	62
Leuchten an Sicherung C16A	102
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5.4 A / 160 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 90 91 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-30 °C bis + 35 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC