

Curve Noir 520lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 614341
EAN: 7021986143416


Électrique

Wattage du système: 7W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 520lm
Efficacité lumineuse: 74 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>50,000
Durée de vie: L80/B10>100,000
Distribution de la lumière: Direct/Indirect
Optique: Verre transparent
Faisceau: 110°/110°
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK06
IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui
Sunda Hus: C-

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Largeur (mm) W: 320
Hauteur (mm) H: 60
Profondeur_(D): 103
Poids (kg) brutto/netto: 1.68 / 1.4

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 330 x 120 x 70

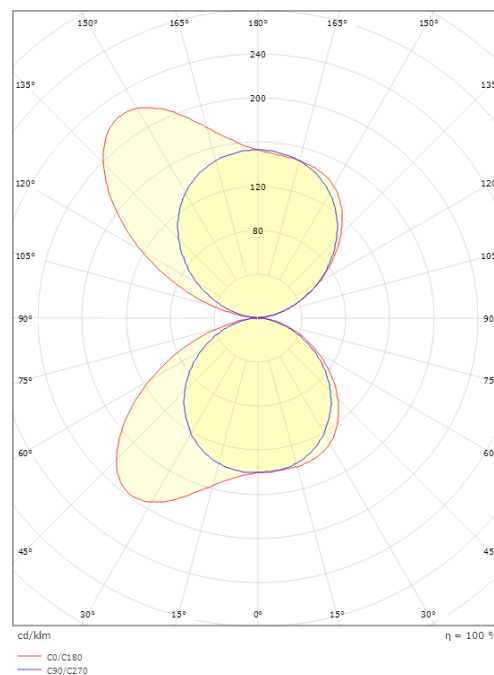

7 0 2 1 9 8 6 1 4 3 4 1 6