


GSUN S

652218.004 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Decken- und Wandleuchten
4051859331476
L 327, B 45, H 237

Deckenanbau, Wandanbau
silberfarben

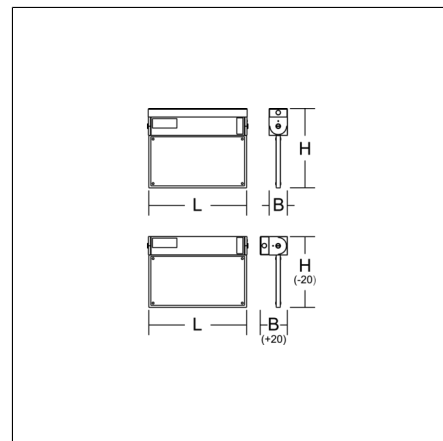

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie inklusive Befestigungs-Pins zum Aufstecken beigelegt. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Mit Programmierschnittstelle NFC.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	NiMh
Betriebsdauer	1 h, 3 h, 8 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Erkennungsweite	32 m
Länge L	327 mm
Breite B	45 mm
Höhe H	237 mm
Gewicht	1.36 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	3,9 W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	20 47 74 54 100
Schutzart	IP 30
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	0 °C ... + 25 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



981777.014.1
Pendelabhängung



981884.004.1
Einbaurahmen



981780.004.1
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



981797.004.1
Wandausleger

GSUN S

652218.004 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



982763.000
Seilpendelset