


Inset Trend 75 SW IP44 OUTDOOR WH NO-LMP

Artikelnummer 0084030

SYLVANIA


PROTM

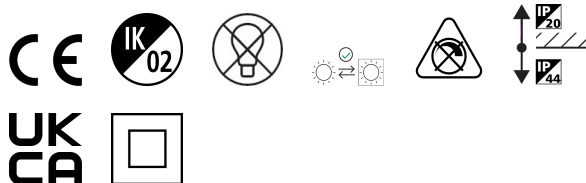

INSET TREND 75 SW IP44 OUTDOOR WH NO-LMP is the recessed housing frame to use with RefLED GU10 spotlight lamp Ø50mm - GU10 spotlight not included. Aluminium body, round bezel ring in white finish, IP44 degree of protection, class II, Suitable for outdoor environment

Technische Werte

Größe (mm)

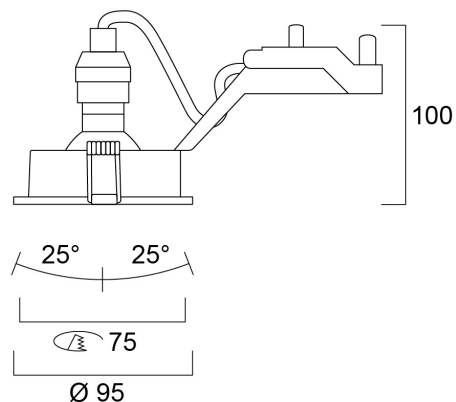

Photometrie

Inset Trend 75 SW IP44 OUTDOOR WH NO-LMP

Artikelnummer 0084030

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	Inset Trend 75 SW IP44 OUTDOOR WH NO-LMP
Technologie	Light Source Not Integrated
Sockel	GU10
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Built in presence detector	NONE
Umgebung	Outdoor
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4279661
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	Dependent on lamp
Lichtfarbe	N/A
Farbkonsistenz (SDCM)	N/A
Einstellbarer Farbwert	N
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	Not applicable

Elektrische Daten

Lampe enthalten	Fixture without Lightsource
Leistungsaufnahme gesamt (W)	0.1
Stromstärke (A)	0.001
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	1
Elektrische Schutzklasse	Class II
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	Not required
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	20
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	30
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1.5

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP44/20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Other
Diffusormaterial	None
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Nominale Produkthöhe (mm)	100
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	95
Deckenausschnitt (mm)	75
Gewicht (kg)	0.175
Recessed Depth (mm)	100

Inset Trend 75 SW IP44 OUTDOOR WH NO-LMP

Artikelnummer 0084030



Packaging

EAN Code	5410288840307
Einzelverpackung Länge (cm)	13.0
Einzelverpackung Breite (cm)	10.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.5
DUN 14 (außen)	15410288840304
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	30
Außenverpackung Länge (cm)	52.5
Außenverpackung Breite (cm)	27.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	28.0

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-40
----------------------------------	--------