


## Tuyau de protection synthétique étanche aux liquides

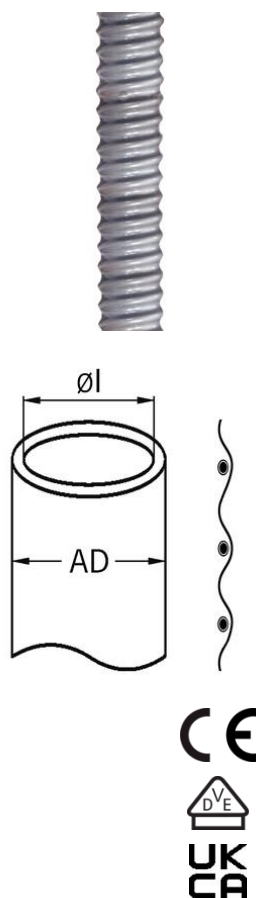

### Tuyau de protection synthétique étanche aux liquides

- Gaine de protection synthétique étanche aux liquides
- AIRflex®-KUW-PVC-AS
- Gris

<b>Réf. d'article :</b>	<b>2030.101.010</b>
E-No:	125280129
EAN:	7611614015743
Matériaux	Gaine extérieure en PVC, spirale intérieure en fil d'acier à ressort enrobée de PVC
Propriétés	Très haute flexibilité, extensible et refouable, étanche à l'air et aux liquides, résiste sous réserve aux huiles et aux acides, exempt de silicone et de cadmium, protection interne contre la corrosion grâce à l'enrobage PVC du fil d'acier
Utilisation	Dans locaux humides et pour les utilisations extérieures, emploi spécifique dans les chaînes de montage ainsi que dans la robotique
Application	Machines et installations, automobile, construction navale, automation, installations électriques
Contrôlé selon	EN / IEC 61386-23
Indice de protection	IP68
Temp. d'utilisation	-25°C / +90°C / ^ +100°C
Diamètre extérieur	14 mm
Diamètre intérieur	10 mm
Rayon de courbure statique	10 mm
Rayon de courbure dynamique	25 mm
Douille	5020.030.009
Envoi	50