


Flex Pro IP20 5150lm 940

Code article 0068177

SYLVANIA


PROTM

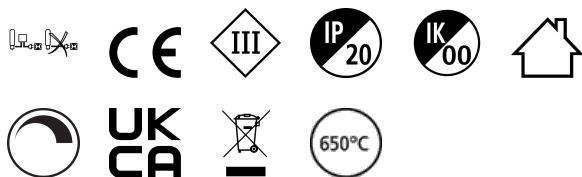

5 metre IP20 LED reel with pre-attached 3M adhesive type; equipped with 600 LEDs; 5150lm per 5m (1030lm per 1m); 24V; 4000K; CRI90; R9>50; SDCM≤3; Compatible with emergency packs: 0046600, 0046601


Atouts techniques

Dimensions (mm)

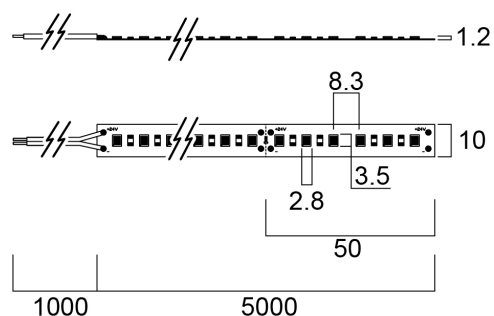

Photométrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.64 1.63	5171 5150 5129
1.0	3.28 3.26	1293 1288 1282
1.5	4.91 4.90	541 538 535
2.0	6.56 6.53	255 253 251
2.5	8.19 8.16	163 161 160
3.0	9.83 9.79	102 101 100



Flex Pro IP20 5150lm 940

Code article 0068177

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	Flex Pro IP20 5150lm 940
Technologie	LED
General application	Hospitality
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002706
Numéro virtuel FI	4278334
Warranty	5 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φuse)	5150
Fixture luminous flux (lm)	5150
Luminaire efficacy (lm/W)	107
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Neutral White
IRC (Ra)	90
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	120
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	48
Consommation électrique totale (W)	48
Primary Supply/Product voltage - min (V)	24
Primary Supply/Product voltage - max (V)	24
Electrical protection	Class III
Control gear required	Yes
Dimmable	Yes
Dimming method	Other
Drive current (mA)	2000
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	N/A

Durée de vie

Lifespan L70 B50	54000
Lifespan L70 B10	54000
Lifespan L80 B10	50000
Lifespan L90 B10	44000

Données physiques

IP rating	IP20
IK rating	IK00
Longueur (mm)	5000
Largeur (mm)	10
Nominal Product Height (mm)	1.2
Poids (kg)	0.2

Emballage

Product EAN number	5410288681771
Longueur simple de l'emballage (cm)	23.5
Largeur simple de l'emballage (cm)	22.5
Packaging single depth (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288681778
Units per outer package	20
Packaging outer length / height (cm)	49.0
Packaging outer width (cm)	35.0
Packaging outer depth (cm)	24.0

Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (°C)	-20-40